


Fabricant : ETANCO (FRANCE)
 Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex
 Tel. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement

Désignation de la vis

MULTIFAST TB TX / INOX A2 Ø 6 mm

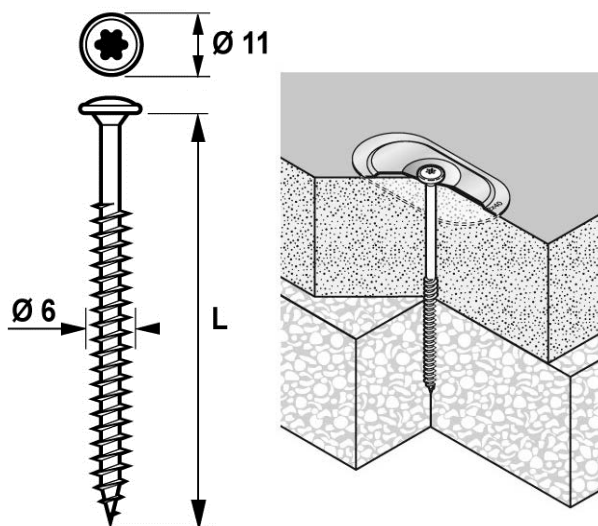

Description

Vis autoperceuse Ø 6 mm
 Tête cylindrique bombée Ø 11 mm
 Empreinte Torx n°25
 Pas 2,7 mm - Pointe foreuse

Longueurs et épaisseurs à serrer (mm) :

Sur béton cellulaire :

L	L.fileté	Ep. maxi
60	56	5
75	56	20
90	65	35
120	65	65
160	65	95
180	65	115
200	75	130
225	75	155
250	75	180

Sur bois :

L	L.fileté	Ep. mini	Ep. maxi
60	56	10	40
75	56	25	55
90	65	40	70
120	65	70	100
160	65	110	140
180	65	130	160
200	75	150	180
225	75	175	205
250	75	200	230

Domaine d'application

Fixation de système d'étanchéité avec isolant sur



Bois



Béton cellulaire

Matière, revêtement et résistance à la corrosion
 selon NF EN 3231 (2I) :

Acier inoxydable A2 AISI 304
 (> 30 cycles KESTERNICH)
 Conformité : ETAG 006 et classe 2 UEAtc



(cf. attelages concernés pages suivantes)

Résistance caractéristique d'assemblage à l'arrachement

- PK selon NF P 30-313

Béton cellulaire auto clavé 500 kg/m³
 Ancrage 55 mm

Résistance caractéristique : PK = 125 daN



Conforme à l'ETAG 006.EOTA

Résistances caractéristiques d'assemblage à l'arrachement

- PK selon NF P 30-313

Bois CTBH ép. 18 mm

PK = 175 daN



Outillage préconisé

• Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)

• Porte embout et embout de vissage empreinte

Torx n°25

Marquage

Sur conditionnement :

MULTIFAST TB TX / INOX A2 – Ø 6 x L + code

Contrôle – qualité

ISO 9001 : 2015

FICHE TECHNIQUE n°2031 MULTIFAST TB TX / INOX A2 Ø 6 mm

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement



Rondelle / Plaquette	Code	Caractéristiques	Corrosion Kesternich	ATE	Marquage sur conditionnement	Solide au Pas	Résistance au dévissage
----------------------	------	------------------	----------------------	-----	------------------------------	---------------	-------------------------

Plaquette 64 x 64 mm

	294765	Matière : Acier revêtu Aluzinc AZ 150 Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm Ø trou : 6,0 mm Profondeur de cuvette : 1,7 mm	15 cycles Kesternich	Non	Plaquette 64x64 Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC
	294665	Matière : Acier galvanisé Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm Ø trou : 6,0 mm Profondeur de cuvette : 1,7 mm	2 cycles Kesternich	Non	Plaquette 64x64 Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC

Plaquette 82 x 40 R mm

	294656	Matière : Acier revêtu Aluzinc AZ 150 Epaisseur : 10/10 ^{ème} mm Ø trou : 6,2 mm Profondeur de cuvette : 1,5 mm	15 cycles Kesternich	 sur béton cellulaire	Plaquette 82x40R Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC
--	--------	---	----------------------	--------------------------	--	-----	----

Solide au pas : selon norme XP P 30-317

Résistance au dévissage (selon ETAG 006 et norme NF P 30-315) : 500 cycles avant rotation d'1/4 de tour et 900 cycles avant rotation d'1/2 tour

NC : Non communiqué

FICHE TECHNIQUE n°2031 MULTIFAST TB TX / INOX A2 Ø 6 mm

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement



Rondelle / Plaquette	Code	Caractéristiques	Corrosion Kesternich	ATE	Marquage sur conditionnement	Solide au Pas	Résistance au dévissage
----------------------	------	------------------	----------------------	-----	------------------------------	---------------	-------------------------

Plaquettes 40 x 40 mm

	294781	Matière : Acier revêtu Aluzinc AZ 150 Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm Ø trou : 6,2 mm Profondeur de cuvette : 1,7 mm	15 cycles Kesternich		Plaquette 40x40 Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC
	294645	Matière : Acier galvanisé Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm Ø trou : 6,0 mm Profondeur de cuvette : 0 mm	2 cycles Kesternich	Non	Plaquette 40x40 Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC

Rondelle diamètre 40 mm

	603493	Matière : Acier revêtu Aluzinc AZ 150 Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm Ø trou : 6,2 mm Profondeur de cuvette : 1,9 mm	15 cycles Kesternich		Rondelle Ø40N Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC
	294692	Matière : Acier galvanisé Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm Ø trou : 7,0 mm Profondeur de cuvette : 2,8 mm	2 cycles Kesternich	Non	Rondelle Ø40N Matière Epaisseur Ø trou code	Non	NC

Solide au pas : selon norme XP P 30-317

Résistance au dévissage (selon ETAG 006 et norme NF P 30-315) : 500 cycles avant rotation d'1/4 de tour et 900 cycles avant rotation d'1/2 tour

NC : Non communiqué

FICHE TECHNIQUE n°2031 MULTIFAST TB TX / INOX A2 Ø 6 mm

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement



Rondelle / Plaquette	Code	Caractéristiques	Corrosion Kesternich	ATE	Marquage sur conditionnement	Solide au Pas	Résistance au dévissage
----------------------	------	------------------	----------------------	-----	------------------------------	---------------	-------------------------

ETANCOPLAST HP6 L Ø 40+Rd Ø70 **Rupture de pont thermique** ETANCOPLAST HP6 L : L vis = Ep. à serrer - L fût + 50 mm

	231132 231134 231136 231138	Rondelle	Matière : Acier galvanisé Diamètre : 70 mm Epaisseur : 08/10 ^{ème} mm	Sans objet	Non	ETANCOPLAST HP6 L Ø70 Longueur fût code		
		Fut :	Matière : polyamide PA6 Diamètre : 40m					
		L fût :	<u>Résistance au choc</u> Conforme à l'ETAG 006 <u>Résistance à la température</u> T de fusion = 220°C T de destruction > 300°C T maxi intermittente (1 min.) : 180°C T maxi longue durée : 100°C					

Résistance à la température des Etancoplast HP6 : il est recommandé de vérifier la résistance de la membrane dans les mêmes conditions de température. Informations données à titre indicatif.

ETANCOPLAST HP6 Ø 40 + Rd Ø 70 : Permet une mise en œuvre sans effort au travers des isolants

ETANCOPLAST HP6 L 82x40 **Rupture de pont thermique** ETANCOPLAST HP6 : L vis = Ep. à serrer - L fût + 50 mm

	231122 231124 231126 231128	L fût :	Matière : polyamide PA6	Sans objet		ETANCOPLAST HP6 L 82x40 Longueur fût code		
			<u>Résistance au choc</u> Conforme à l'ETAG 006 <u>Résistance à la température</u> T de fusion = 220°C T de destruction > 300°C T maxi intermittente (1 min.) : 180°C T maxi longue durée : 100°C					

Résistance à la température des Etancoplast HP6 : il est recommandé de vérifier la résistance de la membrane dans les mêmes conditions de température. Informations données à titre indicatif.

FICHE TECHNIQUE n°2031 MULTIFAST TB TX / INOX A2 Ø 6 mm

Attelages de fixation pour système d'étanchéité fixé mécaniquement



Rondelle / Plaquette	Code	Caractéristiques	Corrosion Kesternich	ATE	Marquage sur conditionnement	Solide au Pas	Résistance au dévissage
----------------------	------	------------------	----------------------	-----	------------------------------	---------------	-------------------------

ETANCOPLAST HP6 L Ø 40		Rupture de pont thermique		ETANCOPLAST HP6 L : L vis = Ep. à serrer - L fût + 50 mm				
	231132 231134 231136 231138	L fût : 50 100 150 200	Matière : polyamide PA6 Diamètre : 40 mm	Sans objet	sur béton cellulaire	ETANCOPLAST HP6 L Ø 40 Longueur fût code		
			Résistance au choc Conforme à l'ETAG 006 Résistance à la température T de fusion = 220°C T de destruction > 300°C T maxi intermittente (1 min.) : 180°C T maxi longue durée : 100°C					
Résistance à la température des Etancoplast HP6 : il est recommandé de vérifier la résistance de la membrane dans les mêmes conditions de température. Informations données à titre indicatif.								