

Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)


Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la fixation

RIVET TOUT INOX ETANCHE Ø 4,8 x L

RIVCOLOR TOUT INOX Etanche Ø 4,8 x L

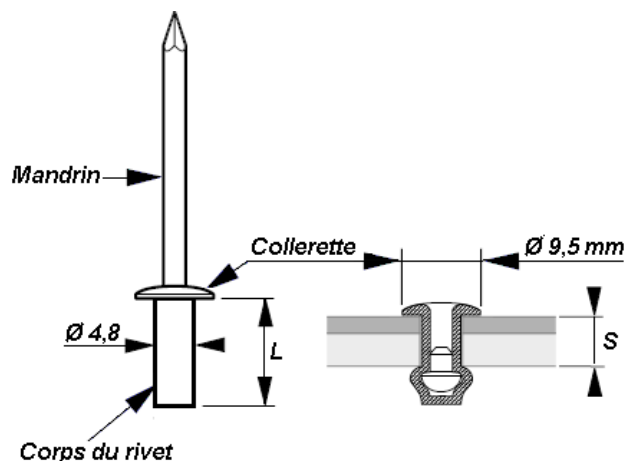

Description

Rivet étanche

Ø corps 4,8 mm

Ø collerette 9,5 mm naturelle ou laquée

Matière :

- **Corps** : Acier inoxydable Austénitique A2 Aisi 304
- **Mandrin**: Acier inoxydable C1

Collerette naturel ou laquée (Riv-color ET)

Longueur, Ø collerette et Epaisseur à serrer S (mm) :

Ø x L	Ø Collerette	Ep.à serrer S mini	Ep.à serrer S maxi
4,8 x 12,5	9,5	4,8	6,4
4,8 x 15,5	9,5	6,4	9,5

Application

Couturage ou assemblage de tôles

Préperçage :

Ø 5 mm ou Ø 5,05 mm

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-314)

Ep. du support	Élément à fixer
Alu 6060 de 2 mm	Alu 6060 de 2,5 mm
Résultat	178 daN

Les valeurs indiquées sont les valeurs caractéristiques de l'assemblage à l'ELU (Etat Limite Ultime). Elles n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.

Outillage préconisé

- Perceuse
- Foret Ø 5,0 ou 5,05 mm
- Riveteuse : manuelle (LR20, LR5), électrique (Powerbird ou Accubird)

Marquage Sur conditionnement :

Collerette naturelle :

RIVET TOUT INOX ETANCHE Ø 4,8 x L + code

Collerette laquée :

RIVCOLOR TOUT INOX ETANCHE Ø 4,8 x L + couleur + code

Contrôle - qualité

Linéaire

