



INCO

CHEVILLE À FRAPPER POUR ISOLANTS SOUPLES

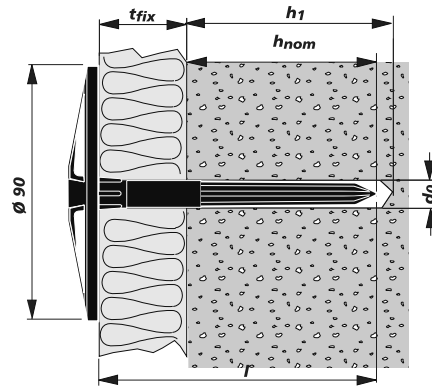

POLYPROPYLENE



Polypropylène de couleur noire

INCO

INCO	d_0	t_{fix}	l	h_1	h_{nom}	Cond.	Code
8 / 40 x 60	8	40	60	30	20	500	358 101
8 / 60 x 80	8	60	80	30	20	500	358 102
8 / 80 x 100	8	80	100	30	20	500	358 104
8 / 100 x 120	8	100	120	30	20	250	358 105
10 / 40 x 70	10	40	70	40	30	500	358 170
10 / 60 x 90	10	60	90	40	30	500	358 172
10 / 80 x 110	10	80	110	40	30	250	358 174
10 / 110 x 140	10	110	140	40	30	200	358 176




• Usage prévu : Fixation d'isolants souples - Matériaux pleins et creux (*) avec essais préalables

• **Définition du produit :**

- Cheville à frapper. S'enfonce au marteau
- Rapidité : faible profondeur de perçage
- Tête extra-large de 90 mm
- Plusieurs longueurs disponibles, jusqu'à 110 mm d'isolant
- INCO : Polypropylène de couleur noire
- INCO : NE RESISTENT PAS AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

- d_0 : Diamètre de perçage - h_1 : Profondeur minimum de perçage - t_{fix} : Epaisseur maximum de l'élément à fixer - h_{nom} : Profondeur minimum de mise en œuvre
- l : Longueur de la cheville

Mise en œuvre



Charges de service (daN)

Traction (daN)

Charges de service	Béton C20/25	Parpaing plein	Brique pleine
INCO 8	12	10	8
INCO 10	17	12	11

