



SPLITUB / SPLITCOF

CHEVILLE À FRICTION POUR SUSPENTE, FAUX-PLAFOND

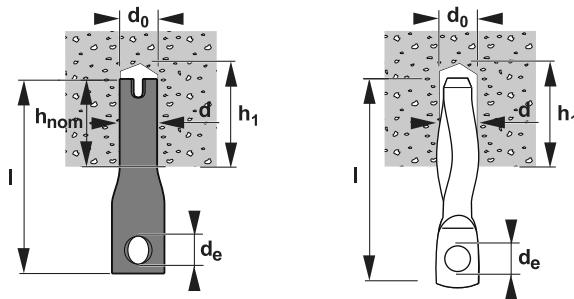

SPLITUB

SPLITCOF

ACIER PHOSPATE	ACIER ZINGUE
Acier phosphaté noir	Acier zingué
SPLITUB / SPLITCOF	

Cheville	d	l	d ₀	h ₁	h _{min}	d _e	Cond.	SPLITUB	SPLITCOF
SPLITUB	8,5	42	7	30	20	5	100	218 872	-
SPLITCOF	6	45	7	40	31	5	200	-	218 870


• Usage prévu : Béton - Applications hors charges lourdes

• **Définition du produit :**

- Cheville à friction à enfoncer au marteau
- Cheville pour suspension de faux-plafond
- Rapidité de pose
- Peut s'utiliser avec la suspension de faux-plafond avec la fixation RAPCO page 150

- **d** : Diamètre de la cheville - **l** : Longueur de la cheville - **d₀** : Diamètre de perçage - **h₁** : Profondeur minimum de perçage - **h_{min}** : Profondeur min. de mise en œuvre - **d_e** : Diamètre œil

Mise en œuvre

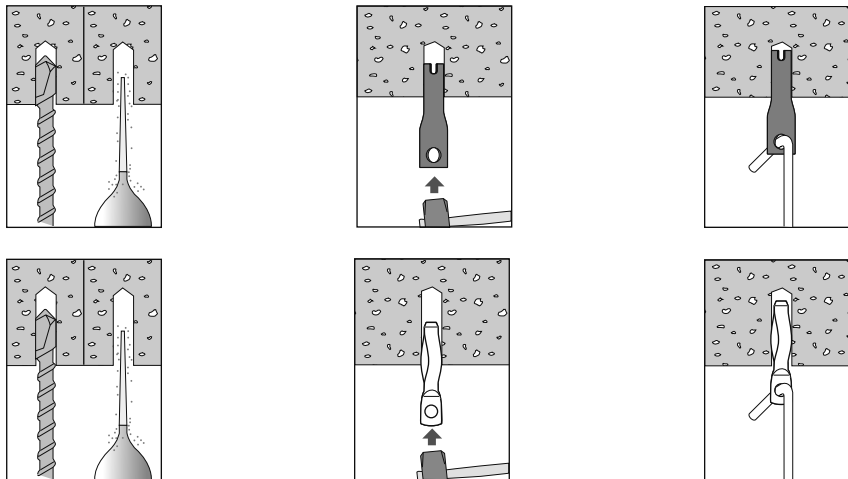

Charges de service# (daN)

Traction (daN)

Cheville	Béton C20/25
SPLITUB	49
SPLITCOF	125

(#) Charges ultimes pour un dimensionnement aux ELU : prendre la charge de service x 1.4

