


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

TIREFOND A VISSER TH 10 / INOX A2 Ø 6 mm Din 571

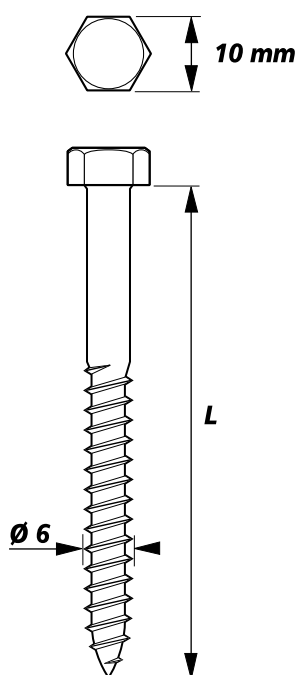

Description vis :

Tirefond à visser

tête hexagonale 6 pans de 10 mm

Corps : Ø 6 mm.

Matière :

Acier inoxydable Austénitique A2 aisi 304

Longueurs (mm) :

L	30	40	50	60	70	80	90
---	----	----	----	----	----	----	----

L : longueur totale

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2I) :

- **A2** : Acier inoxydable
30 cycles KESTERNICH

Application

Fixation pour bois

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Bois (sapin) 450 kg/m³ – Ancrage 40 mm
Résistance caractéristique : Pk = 372 daN

Bois (sapin) 450 kg/m³ – Ancrage 50 mm
Résistance caractéristique : Pk = 467 daN

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation sort de son support.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Douille de 6 pans de 10 mm

Marquage

Sur conditionnement :

TIREFOND AVISSER TH 10 / INOX A2 – Ø 6 x L + code

Contrôle – qualité

Linéaire