


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

## Désignation de la vis

### ZACROFAST 233G TH12 / 2C Ø 6,5 mm

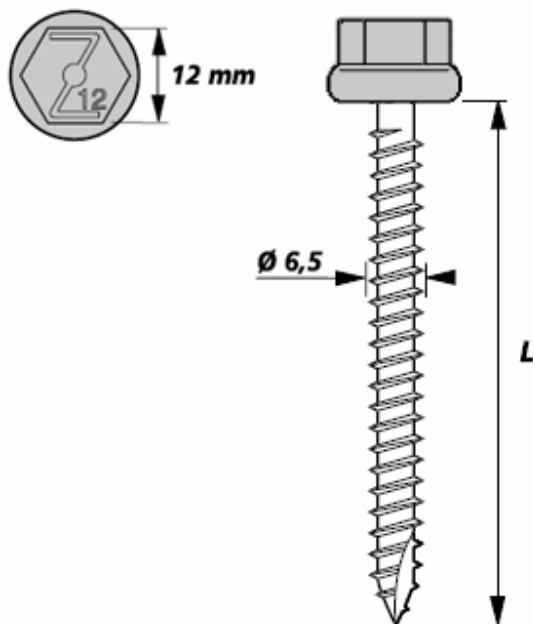

#### Description

Vis autoperceuse Ø 6,5 mm

Tête hexagonale 6 pans de 12 mm ZAMAC naturelle, ou laquée par EPOXY cuit au four

Pas 2,54 mm - Pointe forêt

Capacité de perçage CP : 2x0,75 mm de tôle acier

#### Tableau de préperçage sur ossature acier :

Ep. Support (mm)	Ø perçage (mm)
1 à 2	4
2 à 3,9	5,05
4 à 8	5,65
8,1 à 15	5,80
+ 15	5,95

#### Matière, revêtement et résistance à la corrosion du corps de la vis :

- 2C : Acier cimenté zingué traité SUPRACOAT 2C  
15 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2)  
Conformité : classe 2 UEAtc

**Matière de la tête :** ZAMAC (Zinc, Alu)  
(Garantie 20 ans contre la corrosion)

brouillard salin pas de trace de rouille après 1000 h  
(PV VERITAS DLC 79 304/1)

#### Conformité à la réglementation

DTU 40.35 DTU 40.36

#### Application

Fixation de bac de couverture acier ou aluminium de 0,75 mm sur panne acier

#### Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-314)

Epaisseur de tôle Supérieure	Epaisseur support
	4 mm (acier S235)
75/100 <sup>ème</sup> (acier S320)	<b>450 daN</b>

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

#### Résistance au Cisaillement Pk en daN (selon NF P 30-316)

Epaisseur de tôle Supérieure	Epaisseur support
	Epaisseur support (mm) – Support Bois sapin 450 kg/m <sup>3</sup> (Ancrage 50 mm)
75/100 <sup>ème</sup> (acier S320)	<b>602 daN</b>

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

#### Longueur, Capacité Serrage et Capacité Assemblage (mm) :

L	CS mini	CS maxi	L.filetage
110	53	94	65
130	73	114	65
150	93	134	65
170	113	154	65
200	143	184	65
250	193	234	65
300	243	284	65

#### Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)

- Douille de vissage 6 pans de 12 mm

#### Marquage

Sur conditionnement :

ZACROFAST 2C TH12 / 2C – Ø 6,5 x L + code

#### Contrôle – qualité

Linéaire