


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

FASTOVIS BOIS TT / 2C Ø 6,5xL mm

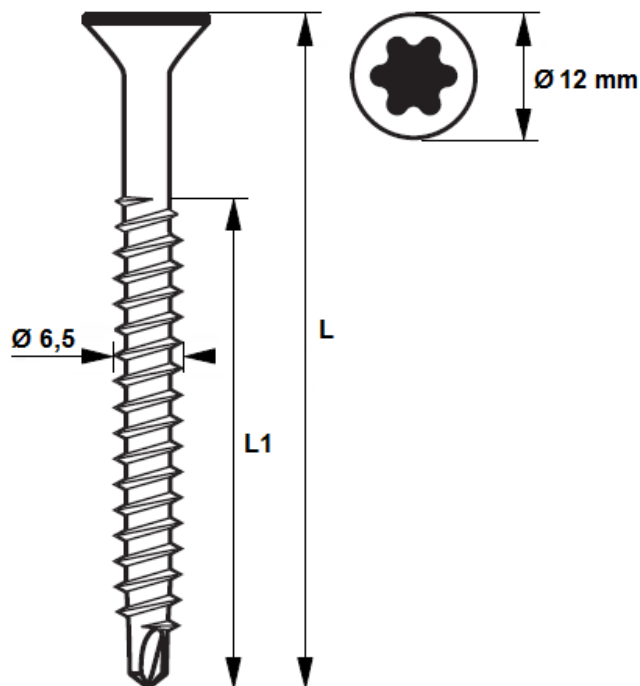

Description

Vis autoperceuse Ø 6,5 mm

Tête trompette à empreinte torx 30

Pas 2,54 mm - Pointe foret réduit

Capacité de perçage CP :

4 x 0,75 mm de tôle acier sur bois

Longueur, Capacité Serrage mini/maxi (mm) :

L	L1 (filetage + foret)	CS mini	CS maxi
70	50	10	20
90	50	20	40
120	50	20	70

Matière, revêtement et résistance à la corrosion du corps et de la tête de la vis :

- 2C : Acier cémenté zingué traité SUPRACOAT 2C
12 cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)
Conformité : classe 2 UEAtc

Application

Assemblage sur support bois, ancrage minimum de 50 mm

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm) – Support Bois sapin 450 kg/m³

Ancrage 50 mm

447 daN

Résistance caractéristique. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation s'échappe du support.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Porte embout et embout de vissage Torx n° 30

Marquage

Sur conditionnement :

FASTOVIS BOIS TT / 2C – Ø 6,5 x L + code

Contrôle – qualité

Linéaire