


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

VBU TB / INOX A2 Ø 6 x L

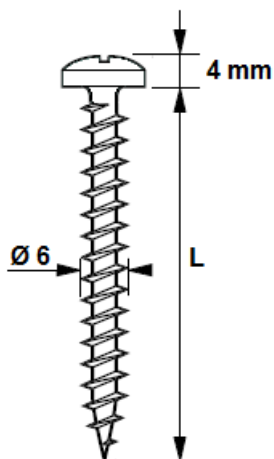

Description

Vis autoperceuse bois universelle Ø 6 mm
 Filet coupant
 Tête bombée Ø 11,5 empreinte Pozidriv n°3
 Pas 2.6 mm - Pointe foreuse
 Corps Ø 6 mm
 Matière : inox A2

Longueur :


L : 50 mm

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2I):

- **A2** : Acier inoxydable
30 cycles KESTERNICH

Cisaillement pur – 0.6 x Rm:

\bar{x} = 469 daN



Application Façade

Fixation d'ossature secondaire prépercée sur ossature bois

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Support Bois Sapin 450 Kg/m3	Résistance caractéristique
Ancrage 29	Pk = 249 daN
Ancrage 45	Pk = 405 daN
Ancrage 50	Pk = 450 daN

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3 puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Porte embout et embout de vissage Pozidriv n°3

Marquage

Sur conditionnement :
 VBU TB / INOX A2 – Ø 6 x L + code

Contrôle – qualité

ISO 9001 : 2008