


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

PERFIX TF / INOX A2 Ø 4,2x25

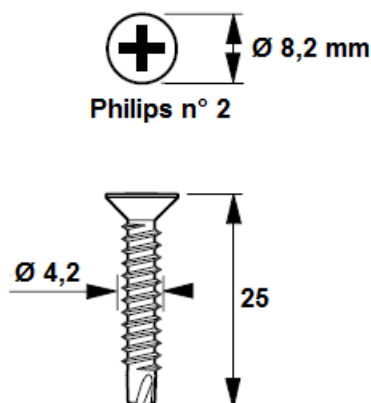

Description

Vis autoperceuse Ø 4,2 mm - Pointe foret
Tête Fraisée Ø 8.2 mm – Empreinte Phillips n° 2

Capacité de perçage CP

0,75 à 2.5 mm de tôle Aluminium

Longueur et Capacité Assemblage (mm)

L	CA maxi
25	18

Matière et résistance à la corrosion de la tête et du corps de la vis

Acier Inoxydable Austénitique A2 Aisi 304

> 30 Cycles KESTERNICH selon NF EN 3231 (2I)

Application

Fixation pour menuiserie Aluminium

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm)	
2 mm	2,5 mm
ALU 6060	ALU 6060
180 daN	237 daN

Valeurs moyennes. Il est nécessaire d'appliquer un coefficient de sécurité adapté.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Empreinte Phillips n° 2

Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX TF / A2 – Ø 4,2 x 25 + code

Contrôle – qualité

Linéaire