


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

PERFIX - COLORVIS 2,5 TB PH2 / ZN Ø 4,2xL mm

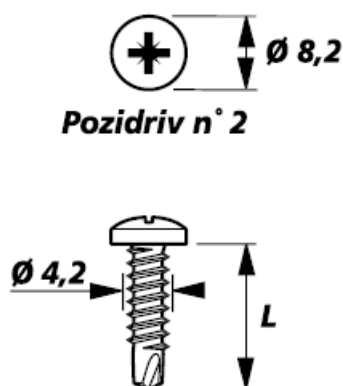

Description

Vis autoperceuse Ø 4,2 mm - Pointe foret
Pas 1,4 mm
Tête Bombée Ø 8,2 mm naturelle ou laquée par
Epoxy cuit au four
Empreinte Philips n°2
DIN 7504

Capacité de perçage CP

0,75 à 2.5 mm de tôle Acier

Longueur et Capacité Assemblage (mm) et

empreinte

Ø et L	CA maxi
4,2 x 13	6
4,2 x 16	9
4,2 x 19	12
4,2 x 25	18
4,2 x 32	24

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon
NF EN 3231 (2) :

• **ZN** : Acier cémenté zingué (3 à 5 µm de zinc)
Résistance à la corrosion : Sans garantie
Nous déconseillons l'utilisation des vis en acier laqué
dans les atmosphères extérieures autres que les
suivantes : Rurale non polluée, urbaine ou industrielle
normale, marine de 10 à 20 km du bord de mer.

Application

Fixation de tôle acier sur lisse métallique d'épaisseur :
0,75 à 2,5 mm

Résistance à l'arrachement Pk en daN (selon NF P 30-310)

Epaisseur support (mm)		
3x0,75 mm Acier S320	1 mm Acier S320	2 mm Acier S320
201 daN	48 daN	210 daN

Les valeurs indiquées sont les valeurs caractéristiques de l'assemblage à l'ELU (Etat Limite Ultime). Elles n'intègrent pas de coefficients de sécurité et sont indicatives.

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 4.8-25 puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Empreinte Philips n°2

Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX 2,5 TB Ph 2/ ZN – Ø 4,2 x L + code

Ou COLORVIS 2,5 TB Ph 2/ ZN – Ø 4,2 x L + code

Contrôle – qualité

Linéaire