

PIPECLAIR EPDM NOIR EMBASE CARRÉE



DÉFINITION DU PRODUIT

- Manchon en caoutchouc EPDM noir ajustable à fermeture transversale.
- Embase carrée malléable.
- Livré soudé avec plusieurs clips de fermeture en aluminium, la fermeture transversale est pré-fendue, permettant ainsi cette double application : PIPECO - PIPECLAIR.

DOMAINE D'APPLICATION

- Couverture : s'utilise pour assurer l'étanchéité autour de toutes les sorties rondes débouchantes en rénovation ou en neuf.
- Son système de fermeture transversale permet la mise en œuvre du PIPECLAIR autour d'une sortie non accessible par le haut.
- PIPECLAIR s'adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Élastomère EPDM (Éthylène Propylène Diène Monomère)

MISE EN ŒUVRE

Outils de pose conseillés pour une utilisation sur bac acier ou panneau sandwich :

- Coffret visseuse à batterie 18V FEIN ASCS 6,3 (code : 321 652) + Set de démarrage 2 batteries et 1 chargeur (code : 321 654)
- Douille monobloc à empreinte hexagonale six pans creux de 8 mm Lg 65 mm (code : 323 500)

Produit associé pour une utilisation sur bac acier ou panneau sandwich :

- BLISTER KITB1 : 16 ZACROVIS 1,5 TH8 2C Ø6,3x22A14 + Bande sans fin inox 1ML + Mastic translucide 80ML (code : 188 354)
- BLISTER KITB2 : 16 ZACROVIS 1,5 TH8 2C Ø6,3x22A14 + Bande sans fin inox 3ML + Mastic translucide 80ML (code : 188 359)

Outils de pose conseillés pour une utilisation sur fibres-ciment ou bac aluminium :

- Coffret riveteuse à batterie DÉGOMETAL GO265 18V (code : 273 334)
- Coffret riveteuse à batterie MILWAUKEE M12 BPRT201X 12V (code : 324 685)

Produit associé pour une utilisation sur fibres-ciment ou bac aluminium :

- BLISTER KITF1 : 16 Rivets BULB-TITE Alu Ø5,2x25,4-Rd. NÉO + Bande sans fin inox 1ML + Mastic translucide 80ML + FORET HSS Ø5,4x93 mm (code : 188 364)
- BLISTER KITF2 : 16 Rivets BULB-TITE Alu Ø5,2x25,4-Rd. NÉO + Bande sans fin inox 3ML + Mastic translucide 80ML + FORET HSS Ø5,4x93 mm (code : 188 369)

PERFORMANCES


Propriétés mécaniques de l'EPDM :

- **Température :**
Résiste de -50°C à +115°C et +150°C en intermittence.
- **Dureté :**
60 shore A.

Spécifications techniques :

Test	Méthode ASTM	Exigence	Unité	Résultat
Résistance à la traction	D412	7,0	Mpa mini	10,5
Résistance à l'allongement		350	% mini	650
Résistance au déchirement	D624	20	KN/m mini	31,5
Resistance au déchirement de la jupe		10	KN/mini	14
Résistance à la chaleur 70 hrs à 100°C :	D573	-	-	-
Modification de la dureté		± 10	Points	1
Modification en traction		± 25	%	3,5
Modification en élongation	± 25	-14		
Temps de compression 22 hrs à 70°C	D395	20	% maxi	14
Résistance à l'ozone	D1171	100 ppm - pas de fissure	-	Conforme
Fragilité à basse température	D2137	Non cassant	3 mins à -40°C	
Résistance à la flamme	U.L. 94	U.L. 94 H.B.	-	

DIMENSIONS & CODES

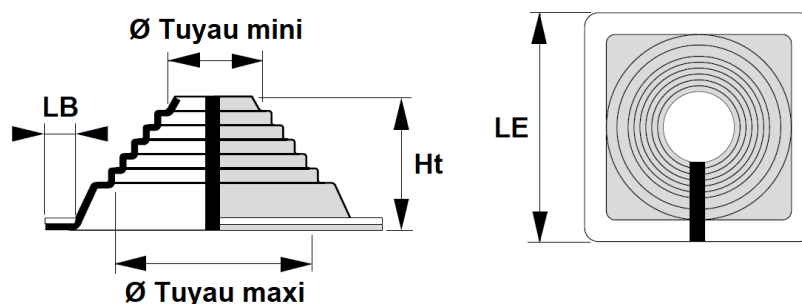

N°	Ø Tuyau mini (mm)	Ø Tuyau maxi (mm)	Ht (mm)	LE (mm)	LB (mm)	Code
1	5	60	63	139	20	188 231
2	45	85	91	177	20	188 232
4	75	175	123	285	24	188 234
6	125	230	126	365	24	188 236
8	171	304	146	431	24	188 286
MAXI	304	723	190	863	24	188 306

H.t. : Hauteur - L.E. : Largeur embase - L.B. : Largeur de bande

CONFORMITÉ

- Conforme au DTU 40.35.
- Garantie 20 ans contre la corrosion.

Date d'enregistrement : 22/07/2024 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :

LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : PIPECLAIR EPDM NOIR EMB.CARRE + NUMÉRO + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 22/07/2024 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr