


Fabricant : ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex
Tel. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

Désignation :

JOINT SOUPLE SANS LEVRE PVC NOIR

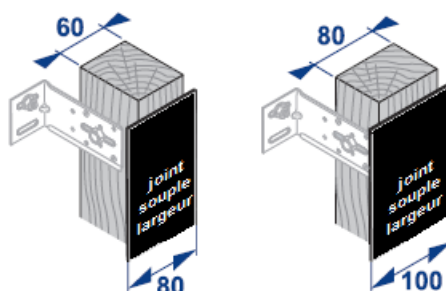

Application :

Joint d'étanchéité souple sans lèvre à fixer sur chevron bois entre celui-ci et le revêtement de façade

Le joint souple doit dépasser de part et d'autre du chevron bois de 10 mm de chaque coté

Description :

Bande composé de PVC extrudé d'épaisseur 0,5 mm

Caractéristiques	Valeur
Masse volumique	1450 kg/m ³
Dureté Shore A	69 Shore A
Résistance à la traction	12 MPa
Allongement à la traction	300%

Gamme :

Largueur de bande	Couleur	RAL	conditionnement
80 mm	Noir	9011	50 mètres
100 mm	Noir	9011	50 mètres
120mm	Noir	9011	50 mètres

Marquage :

- Sur conditionnement :
Joint souple sans lèvre PVC noir + code

Contrôle – Qualité :

ISO 9001 : 2015

Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité