

Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex


Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation de la cheville

Ensemble RENOVCO 69

Description :

TIGE RENOVCO 69 / In A2 Ø 4 mm

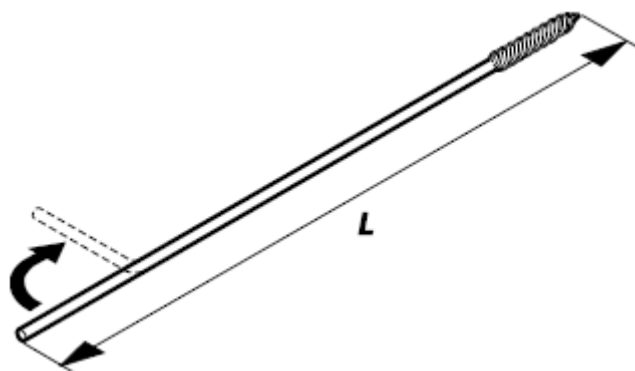

Longueur (mm) :

210	250	275	300	345	375	400	450
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Description :

CLIPS DE RETENUE RENOVCO 69



Description :

CHEVILLE NYLON Ø 6x40 A COLLERETTE

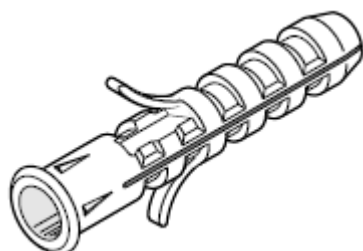

Application :


Système de doublage maçonnerie en rénovation

Se compose :

d'une tige à plier suivant longueur souhaitée

d'une rondelle clips 65x65 pour maintenir l'isolant et faisant office de goutte d'eau

d'une cheville NYLON 6x40 à collerette pour fixer la tige dans le béton

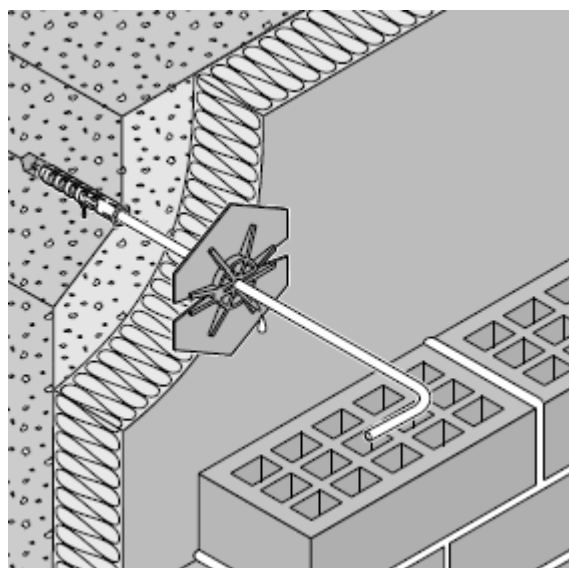

Résistance mécanique pour un béton C20/25 :

Cheville	Charge de service R_{ds}
NYLON Ø 6x40 + RENOVCO 69	25 daN

Outillage préconisé : Foret à béton Ø 6

Marquage :

Sur conditionnement :

RENOVCO 69 - Ø 4 x L + code

Contrôle – qualité :

ISO 9001 : 2015