


PROFIL HORIZONTAL PVC C

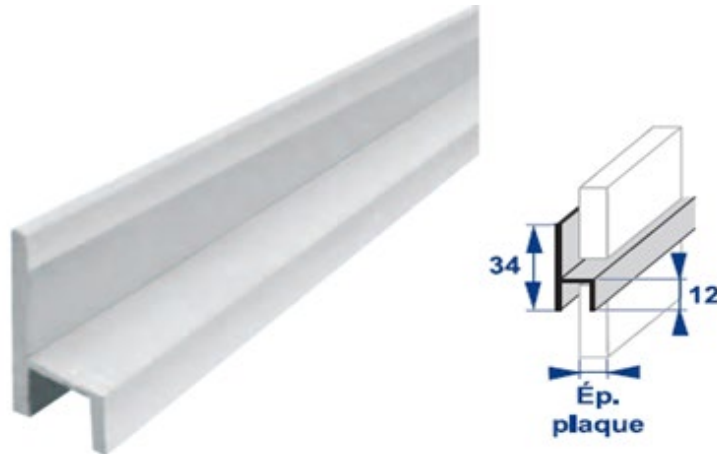

Matière

PVC C

INFORMATIONS TECHNIQUES	MÉTHODE DE TEST	UNITÉ DE MESURE	VALEUR
Détermination de la température de ramollissement. Vicat Point Vicat (5 Kg.)	ISO 306	°C	99 / 112(1Kg)
Inflammabilité	UL 94 (test Interne)	Classe	V 0
Notes	Les caractéristiques techniques rapportées ci-dessus proviennent d'analyses sur des échantillons représentatifs et doivent être considérées comme des valeurs moyennes typiques mesurées sur le produit et ne peuvent pas être utilisées comme valeurs de spécification. Analyses effectuées sur un produit naturel non coloré		

Application

Profils horizontaux de façade qui se fixe sur des profils verticaux entre 2 panneaux pour améliorer l'esthétique

Dimensions et codes

	Qté	Cond.	Couleur	Epaisseur de plaque (mm)	Longueur (m)	Code
Profil Horizontal	1 botte	50	Noir	8	2.5	366 769

Qualité

Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur