

STOPECO ARDOISE Ép. 1.5mm NOIR



DÉFINITION DU PRODUIT

- Crochet en acier ép. 15/10^{ème} mm découpé – embouti – nervuré – laqué noir.

DOMAINE D'APPLICATION

- Arrêt de neige pour couverture en ardoise.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Acier.

Revêtement :


- Galvanisation Z275 épaisseur $\geq 20 \mu\text{m}$ suivant NF EN 10346.

Laquage :

- Peinture époxy, polyester ou polyuréthane.
- Épaisseur de laquage suivant FT 4453.
- Le revêtement de couleur ne confère qu'un caractère esthétique. Il ne préjuge pas des tenues mécaniques nominales. En cas de dégradation du revêtement, ce produit conserve sa performance et ne déroge pas à la fonction principale pour laquelle il est destiné.

MISE EN ŒUVRE

- Le STOPECO se glisse dans le crochet de fixation de l'ardoise.

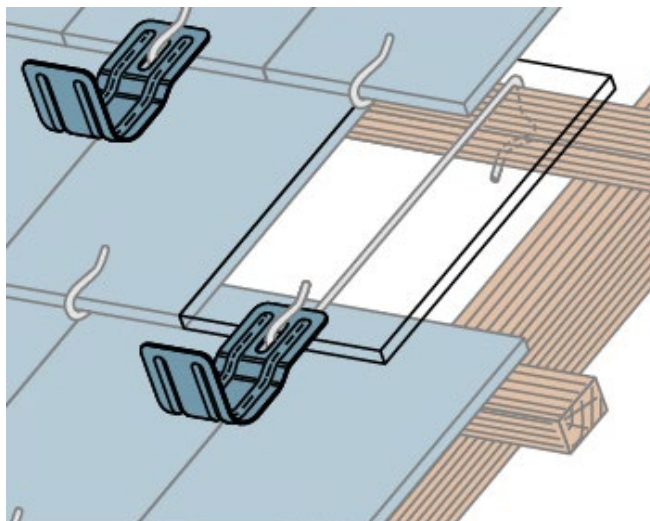

PERFORMANCES

Résistance caractéristique :


Résistance caractéristique	43.97 daN
Note	Les caractéristiques techniques rapportées ci-dessus proviennent d'analyses sur des échantillons représentatifs et doivent être considérées comme des valeurs moyennes typiques mesurées sur le produit et ne peuvent pas être utilisées comme valeurs de spécification.

Nombre d'arrêt de neige par m² de couverture théorique :

Toiture		Charge de neige en daN/m ²									
Pente °	Pente %	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
5°	9%	0,31	0,61	0,92	1,22	1,53	1,83	2,14	2,45	2,75	3,06
10°	18%	0,60	1,21	1,81	2,42	3,02	3,63	4,23	4,83	5,44	6,04
15°	27%	0,89	1,78	2,67	3,56	4,45	5,34	6,22	7,11	8,00	8,89
20°	36%	1,16	2,31	3,47	4,62	5,78	6,93	8,09	9,24	10,40	11,56
25°	47%	1,45	2,90	4,35	5,80	7,26	8,71	10,16	11,61	-	-
30°	58%	1,71	3,42	5,13	6,85	8,56	10,27	11,98	-	-	-
35°	70%	1,96	3,91	5,87	7,83	9,78	11,74	-	-	-	-
40°	84%	2,19	4,39	6,58	8,78	10,97	-	-	-	-	-
45°	100%	2,41	4,82	7,24	9,65	12,06	-	-	-	-	-
50°	119%	2,61	5,22	7,84	10,45	-	-	-	-	-	-
55°	143%	2,80	5,59	8,39	11,18	-	-	-	-	-	-
60°	173%	2,95	5,91	8,86	11,81	-	-	-	-	-	-

- Exemple : Couverture de 300 m² avec une pente de 47% soit 25° avec une charge de neige de 100 daN.
Le nombre d'arrêts de neige est de 2.90 x 300 m² = 870 STOPECO à répartir de façon uniforme sur toute la surface de la couverture, de préférence en quinconce, lorsque la densité le permet.
- Les valeurs de ce tableau intègrent un coefficient de sécurité de 3.
Elles sont données à titre indicatif et doivent être comparées à celles des règles en vigueur de chaque localité.

DIMENSIONS & CODES

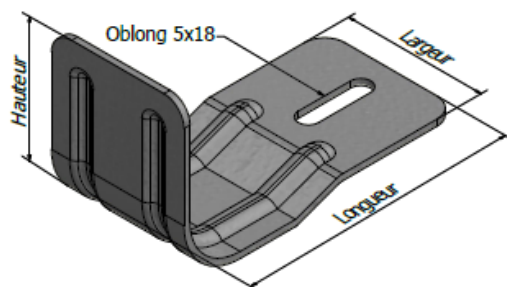

Oblong (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Code
5 x 18	68	33	40	1,5	170 453

CONFORMITÉ

- La densité minimale de répartition paraît ne pas devoir être inférieure à quatre éléments, environ, par mètre carré selon le guide des couvertures en climat de montagne.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : STOPECO ARDOISE Trou Ø5x18 Ep.15/10mm + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 01/12/2021 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr