


CRAPAUDINE CONIQUE ACIER GALVANISÉ – ACIER INOX

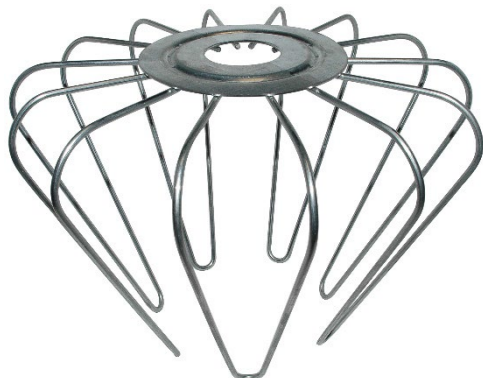

DTU
43.3

DÉFINITION DU PRODUIT

- CRAPAUDINE tronconique en fil d'acier ou en fil d'acier inoxydable.
- Plus lourde avec son plus gros diamètre, limitant les risques d'envols durant les tempêtes.
- Laquage sur demande.

DOMAINE D'APPLICATION

- Application Étanchéité :
S'utilise sur les moignons tronconiques des EEP (Évacuation d'Eau Pluviale)
- Dispositif installé au sommet du tuyau de descente destiné à limiter les déchets (branches, feuilles et autres débris)

MATIÈRE & REVÊTEMENT


Matière :

- Crapaudine acier :
Acier
- Crapaudine inox :
Acier inoxydable.

Revêtement :

- Crapaudine acier :
Galvanisation.

DIMENSIONS & CODES



N°	Petit Ø (mm)	Grand Ø (mm)	Code	
			Galva	Inox
1	100	200	171 100	171 073
2	125	250	171 105	171 075
3	150	300	171 110	170 570
4	200	400	171 115	170 571
5	250	500	171 120	171 078
6	300	600	171 125	170 572
7	350	700	171 130	170 573

Grand Ø = 2 fois petit Ø – Hauteur = 1,5 fois petit Ø

Date d'enregistrement : 29/09/2022 – Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr

CONFORMITÉ

- Conforme au DTU 43.3.
- Réaction au feu : A1 suivant NF EN 13501-1.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : CRAPAUDINE CONIQUE + GALVA ou INOX + NUMÉRO + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 29/09/2022 - Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr