

Fabricant: **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél.: 01 34 80 52 00 – Fax: 01 30 71 01 89

Désignation de la vis

SK-RB CHEVILLE TARAUDEUSE Ø 28 x L / TETE Ø 50



Description

- Cheville taraudeuse à tête large Ø 50 mm
- Pas de pré-perçage, vissage direct sur étanchéité bitume
- Vissage avec embout de pose carré de 6 mm
- Aucune corrosion, pas de pont thermique Définition du produit

Diamètres disponibles : Ø 28

Matière :

- Polyamide + Fibre de verre de couleur noire

Charge de service et de rupture (daN)

Traction

Le matériau support (ancienne étanchéité) n'étant connu, il est nécessaire de réaliser des tests d'arrachement sur site pour chaque cas de figure. Il est donc impossible de garantir des valeurs de tenue. Dans ce document technique.

Pour réaliser des essais sur site, il est recommandé d'utiliser un appareil approprié et étalonné.


La société LR ETANCO commercialise des extractomètres permettant de réaliser ces essais.

Longueur et Capacité de Serrage (mm) :

Ø x L	CS mini	CA maxi
28 x 70	0	20
28 x 90	20	40
28 x 110	40	60
28 x 130	60	80
28 x 150	80	100
28 x 175	100	120
28 x 205	130	150
28 x 225	150	170

Application


Fixation d'isolant sur étanchéité Bitume en rénovation

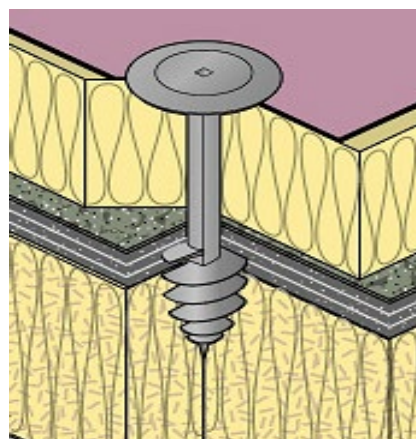

Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 6.3-19X puissances 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)

- Embout de pose carré 6 mm longueur 350

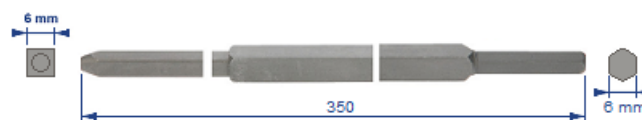

Marquage

Sur conditionnement :

Cheville SK-RB _Ø 28 x L + tête Ø 50 + code

Contrôle – qualité

Linéaire

