

SUSPENTE RAPCO ACIER FIL Ø3,7 mm



DÉFINITION DU PRODUIT

- Fixation réglable.
- Livrée montée (fil + ressort)
- Tige lisse et ressort disponible séparément (les suspentes réalisées avec nos tiges lisses doivent impérativement être montées avec nos ressorts)
- Temps de pose réduit par rapport aux tiges filetées classiques.

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet la fixation d'ossatures de plafonds suspendus en milieu intérieur sec.
- Hors atmosphère chlorée ou humide.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière fil et ressort :

- Acier.

Revêtement fil :


- Galvanisé ou électrozingué.

Revêtement ressort :


- Électrozingué et recouvert d'un vernis organique.

MISE EN ŒUVRE

Montage avec GRIFCO / R

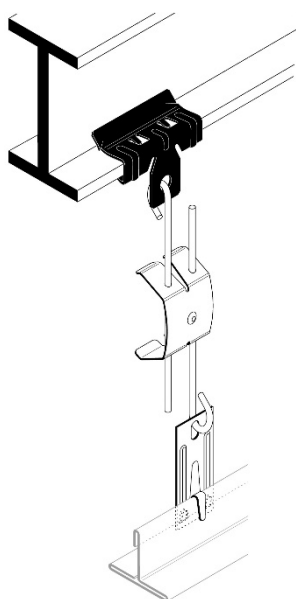

Montage avec SPLITUB / SPLITCOF

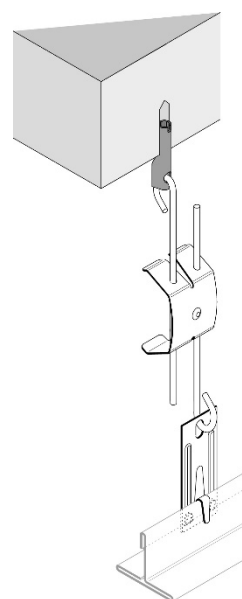

 Les crochets doivent être fermés pour une parfaite tenue en charge et éviter tout décrochage de la suspenste.

Date d'enregistrement : 12/05/2022 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr

Produits associés :

- GRIFCO 'R' acier phosphaté noir pour FER d'épaisseur 1,6 à 6,3 mm (voir fascicule général)
- SPLITUB acier phosphaté noir (voir FT 2121)
- SPLITCOF acier zingué (voir FT 2122)

PERFORMANCES


Tenue sous charge statique :

Conformément à la norme NF EN ISO 13964.


Résistances	Valeurs (daN)
Traction	30 *

(* Essai réalisé avec crochets fermés)

DIMENSIONS & CODES

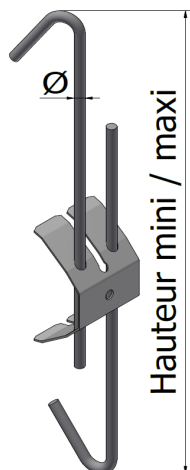

Ø fil (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Code
3,7	180	300	269 470
3,7	300	600	269 472
3,7	600	1000	269 474
3,7	800	1500	269 476
3,7	1100	2000	269 478



Ø fil (mm)	Longueur (mm)	Code
3,7	2500	269 430
3,7	3000	269 435

Date d'enregistrement : 12/05/2022 - Indice B


LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr

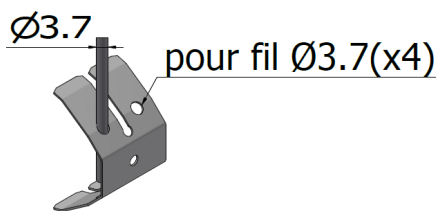

Pour Ø fil (mm)	Code
3,7	269 438

CONFORMITÉ

- La tenue sous charge statique est issue d'essais réalisés par le Centre Scientifique et Technique de la Construction.
- Réaction au feu : A1 suivant NF EN 13501-1.
- Certificat CE des suspentes conforme à la norme NF EN 13964 : 2014.
- Certificat CE des tiges lisses conforme à la norme NF EN 13964 : 2014.
- Certificat CE des ressorts conforme à la norme NF EN 13964 : 2014.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : RAPCO Ø3.7mm RESSORT ZINGUE + HAUTEUR MINI/MAXI + CODE.
- Sur le conditionnement : TIGE LISSE RAPCO Zn Ø3.7mm + LONGUEUR + CODE.
- Sur le conditionnement : RESSORT RAPCO Zn Ø3.7mm + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 12/05/2022 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr