

JOINT BPC TRIANGULAIRE



DÉFINITION DU PRODUIT

- Joint triangulaire en mousse noire.
- Livré en rouleau.

DOMAINE D'APPLICATION

- Abergements des panneaux photovoltaïques : assure l'étanchéité entre le solin et la tuile.

MATIÈRE & REVÊTEMENT


Matière :

- Mousse de polyéthylène à cellule ouverte.

PERFORMANCES

- Classe 2, étanche à 300 Pa.
- Température de service : De -40°C à +70°C.

DIMENSIONS & CODES

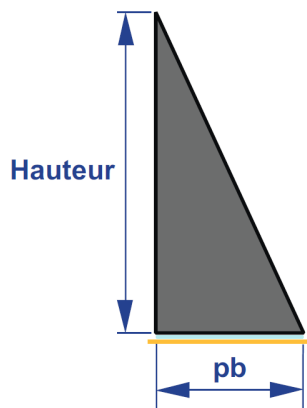

Hauteur (mm)	pb (mm)	Longueur rouleau (ml)	Code
35	30	2	436 199
65	30	1,5	436 200

Pb : Petite base

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : MI JOINT TRIANGULAIRE BPC + HAUTEUR x PB + LONGUEUR RLX + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 21/06/2022 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr