

## PIPECLAIR SILICONE ROUGE EMBASE CARRÉE



### DÉFINITION DU PRODUIT

- Manchon en silicone rouge ajustable à fermeture transversale.
- Embase carrée malléable.
- Livré soudé avec plusieurs clips de fermeture en aluminium, la fermeture transversale est pré-fendue, permettant ainsi cette double application : PIPECO - PIPECLAIR.

### DOMAINE D'APPLICATION

- Couverture : s'utilise pour assurer l'étanchéité autour de toutes les sorties rondes débouchantes en rénovation ou en neuf.
- Son système de fermeture transversale permet la mise en œuvre du Pipeclair autour d'une sortie non accessible par le haut.
- PIPECLAIR s'adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)

### MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Silicone polymère.

### MISE EN ŒUVRE

Outils de pose conseillés pour une utilisation sur bac acier ou panneau sandwich :

- Coffret visseuse à batterie 18V FEIN ASCS 6,3 (code : 321 652) + Set de démarrage 2 batteries et 1 chargeur (code : 321 654)
- Douille monobloc à empreinte hexagonale six pans creux de 8 mm Lg 65 mm (code : 323 500)

Produit associé pour une utilisation sur bac acier ou panneau sandwich :

- BLISTER KITB1 : 16 ZACROVIS 1,5 TH8 2C Ø6,3x22A14 + Bande sans fin inox 1ML + Mastic translucide 80ML (code : 188 354)
- BLISTER KITB2 : 16 ZACROVIS 1,5 TH8 2C Ø6,3x22A14 + Bande sans fin inox 3ML + Mastic translucide 80ML (code : 188 359)

Outils de pose conseillés pour une utilisation sur fibres-ciment ou bac aluminium :

- Coffret riveteuse à batterie DÉGOMETAL GO265 18V (code : 273 334)
- Coffret riveteuse à batterie MILWAUKEE M12 BPRT201X 12V (code : 324 685)

Produit associé pour une utilisation sur fibres-ciment ou bac aluminium :

- BLISTER KITF1 : 16 Rivets BULB-TITE Alu Ø5,2x25,4-Rd. NÉO + Bande sans fin inox 1ML + Mastic translucide 80ML + FORET HSS Ø5,4x93 mm (code : 188 364)
- BLISTER KITF2 : 16 Rivets BULB-TITE Alu Ø5,2x25,4-Rd. NÉO + Bande sans fin inox 3ML + Mastic translucide 80ML + FORET HSS Ø5,4x93 mm (code : 188 369)

Date d'enregistrement : 17/05/2022 - Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :

## PERFORMANCES


Propriétés mécaniques du silicone :

- **Température :**  
Résiste de -60°C à +200°C et +250°C en intermittence.
- **Dureté :**  
60 shore A.

Spécifications techniques :

Test	Méthode ASTM	Exigence	Unité	Résultat
Résistance à la traction	D412	8,0	Mpa mini	8,5
Résistance à l'allongement		400	% mini	525
Résistance à la chaleur 70 hrs à 100°C :	D573	-	-	-
Modification de la dureté		10	Points maxi	6
Modification en traction		20	% maxi	9
Modification en élongation		20		-9
Temps de compression 22 hrs à 70°C	D395	20	% maxi	7
Résistance à l'ozone	D1171	pas de fissure	-	Conforme
Fragilité à basse température	D2137	Non cassant	3 mins à 40°C	
Résistance à la flamme	U.L. 94	U.L. 94 H.B.	-	

## DIMENSIONS & CODES

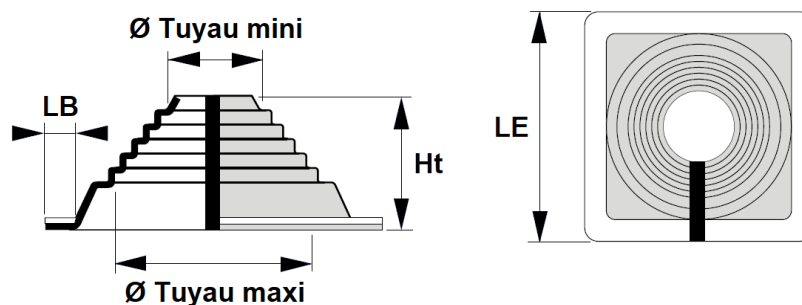

N°	$\varnothing$ Tuyau mini (mm)	$\varnothing$ Tuyau maxi (mm)	Ht (mm)	LE (mm)	LB (mm)	Code
1	5	60	63	139	20	188 241
2	45	85	91	177	20	188 242
4	75	175	123	285	24	188 244
6	125	230	126	365	24	188 246

H.t. : Hauteur - L.E. : Largeur embase - L.B. : Largeur de bande

## CONFORMITÉ

- Conforme au DTU 40.35.
- Garantie 20 ans contre la corrosion.

## MARQUAGE &amp; ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : PIPECLAIR SILICONE ROUGE EMB.CARRE + NUMÉRO + CODE.

## CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

## NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 17/05/2022 - Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 01 34 80 52 00 - [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)