

CAVALIER S (PP-SO) VULCO ALUMINIUM GO 177x51



DÉFINITION DU PRODUIT

- Cavalier S (PP-SO) VULCO en aluminium ép. 10/10^{ème} composé d'une partie métallique + une partie en EPDM vulcanisé collé en sous face.
- Pour toutes les fixations de Ø5,5 à Ø8 mm.
- Naturel ou post-laqué/prélaqué.

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour la fixation de profil de couverture sinusoïdal type plaque fibre-ciment G.O. 177x51 en sommet d'onde.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :


- Alliage d'aluminium 3003 H24 - EN AW-3003 H24 selon la norme NF EN 485-1 + EPDM (Éthylène Propylène Diène Monomère)

Laquage :


- Peinture époxy, polyester ou polyuréthane (Large panel de coloris disponible)
- Épaisseur de laquage suivant FT 4453.
- Le revêtement de couleur ne confère qu'un caractère esthétique. Il ne préjuge pas des tenues mécaniques nominales. En cas de dégradation du revêtement, ce produit conserve sa performance et ne déroge pas à la fonction principale pour laquelle il est destiné.

MISE EN ŒUVRE

Système d'ossature bois

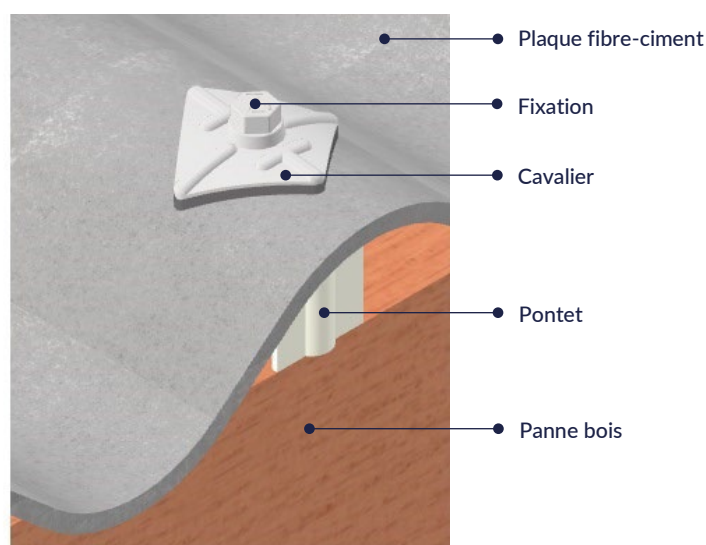

Système d'ossature métallique

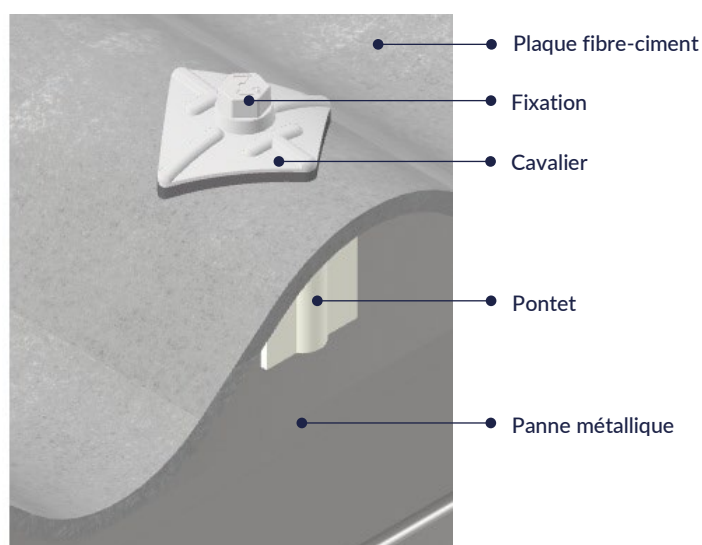

Produits associés :



- Pontet plastique pour plaque fibre-ciment G.O. 177x51 (code : 450 510)
- Closoir simple GO en polyéthylène pour plaque fibre-ciment G.O. 177x51 (code : 422 000)
- Closoir GRILLCO GO en polyéthylène + grillage de protection pour plaque fibre-ciment G.O. 177x51 (code : 429 500)
- Closoir GO aéré en polyéthylène pour plaque fibre-ciment G.O. 177x51 (code : 431 020)
- Closoir peigne en polypropylène pour plaque fibre-ciment G.O. 177x51 (voir FT 3047)
- Joint ETANCOPAST butyl gris extrudé préformé section ronde (voir FT 4521)

PERFORMANCES

Propriétés mécaniques de l'EPDM :

- Dureté :
70 shore A

DIMENSIONS & CODES

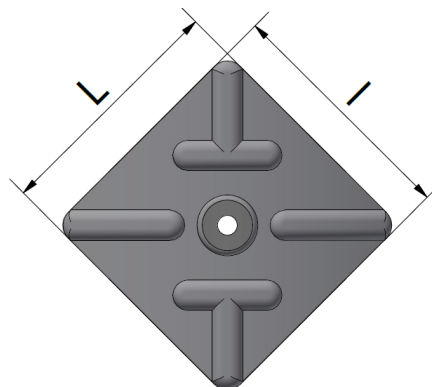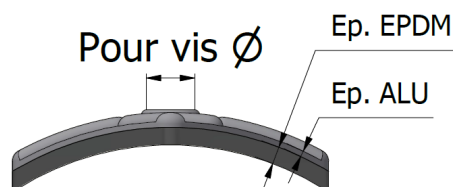

Profil couverture	L. x l. (mm)	Ép. Alu (mm)	Ép. EPDM (mm)	Pour vis Ø (mm)	Alu naturel	Alu prélaqué	Alu post-laqué
					Code	Code	Code
G.O. 177x51	40x40	1	3	5,5 à 8	70 330	70 331	70 332

L : Longueur - l : largeur - Ép. Alu : Épaisseur de l'aluminium - Ép. EPDM : Épaisseur de l'EPDM

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : PP-SO VULCO Alu GO 40x40 + CODE.
- Sur conditionnement : PP-SO VULCO Alu GO 40x40 + L ou PsL + COULEUR + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 22/03/2023 - Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr