

PERFIX 2,5 INOX A2 TÊTE BOMBÉE PZ2 Ø3,9xL



DÉFINITION DU PRODUIT

- Vis auto perceuse Ø3,9 mm à tête cylindrique bombée.
- Tête naturelle ou laquée Ø7,5 mm.
- Empreinte Pozidriv n°2.
- Pointe foret.

DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation pour menuiserie aluminium.

Capacité de perçage (CP) :

- 0,75 à 2,5 mm de tôle en aluminium.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Acier inoxydable austénitique A2 (AISI 304) - 1.4301 suivant la norme NF EN 10088.

Laquage :

- Peinture époxy, polyester ou polyuréthane (large panel de coloris disponible)
- Épaisseur de laquage suivant FT 4453.
- Le revêtement de couleur ne confère qu'un caractère esthétique. Il ne préjuge pas des tenues mécaniques nominales. En cas de dégradation du revêtement, ce produit conserve sa performance et ne déroge pas à la fonction principale pour laquelle il est destiné.

Résistance à la corrosion :

- Par test Kesternich selon la norme NF EN ISO 3231 :
Résiste à 30 cycles sans apparition de rouille rouge.
- Par test au brouillard salin selon la norme NF EN ISO 9227 :
Aucune trace de rouille rouge après 1000 heures.


MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre se fait à l'aide d'une visseuse FEIN SCS 4,8 - 25 de puissance absorbée 450W avec limiteur de couple et jauge de profondeur muni d'un embout de vissage Pozidriv n°2.

Outils de pose conseillés :

- Coffret visseuse filaire FEIN SCS 4,8-25 (code : 321 670)
- Porte-embout inox à clip aimanté Lg 60mm (code : 323 105)
- Embout de vissage Pozidriv n°2 Lg 25mm (code : 325 010)

DIMENSIONS & CODES

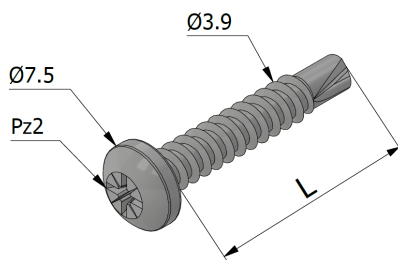

Ø x L. (mm)	CS mini (mm)	CA maxi (mm)	Code	
			Tête naturelle	Tête laquée
Ø3,9 x 25	-	18,4	300 416	300 417

Ø : Diamètre nominal – L : Longueur – CS_{mini} : Capacité de serrage minimum – CA_{maxi} : Capacité d'Assemblage maximum

CONFORMITÉ

- Conforme à la norme DIN 7504 N.
- Conforme à la norme NF EN ISO 15481.
- Réaction au feu : A1 suivant NF EN 13501-1.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement naturel : PERFIX 2.5 TB/Pz2 InA2 3.9xLONGUEUR + CODE.
- Sur conditionnement laqué : PERFIX 2.5 TB/Pz2 InA2L 3.9xLONGUEUR + COULEUR + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 08/11/2022 – Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr