

DOUILLE LIMITEUR DE COUPLE DRILLNOX DBS 3



DÉFINITION DU PRODUIT

- Douille limiteur de couple permettant d'obtenir un couple de serrage adapté sur les ossatures en acier d'épaisseur 0,63 à 2x0,75 mm.
- Entraînement ¼" (6,35 mm) pour prise directe dans la visseuse.
- Emmanchement rapide ¼" (6,35 mm).

DOMAINE D'APPLICATION

- Outillage : Permet d'assurer un serrage optimal de la vis DRILLNOX DBS 3 Ø6x27 mm pour la fixation platines ou de rails sur bac acier.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :


- Acier.

Revêtement :

- Zingage blanc - Épaisseur $\geq 5 \mu\text{m}$.

MISE EN ŒUVRE

- L'utilisation de cette douille garantie de ne jamais dépasser le couple de forage de la DRILLNOX DBS 3.

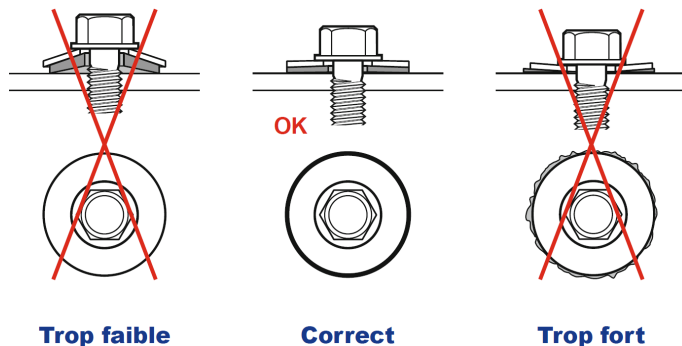

Vérification :

- Contrôler visuellement chaque fixation.

⚠ Si le serrage est trop faible ou trop important, la douille doit être remplacée.


Outils de pose conseillés :

- Coffret visseuse à batterie FEIN ASCM 18-4 QM AS + 2 batteries et 1 chargeur (code : 321 688).
- Douille monobloc à empreinte hexagonale six pans creux de 8 mm Lg 65 mm (code : 323 500).

Produit associé :

- DRILLNOX DBS 3 TH8 INOX A4 Ø6x27 mm (voir FT n° 4581).
- DRILLNOX DBS 3 TH8 INOX A2 Ø6x27 mm (voir FT n° 4580).

DIMENSIONS & CODES

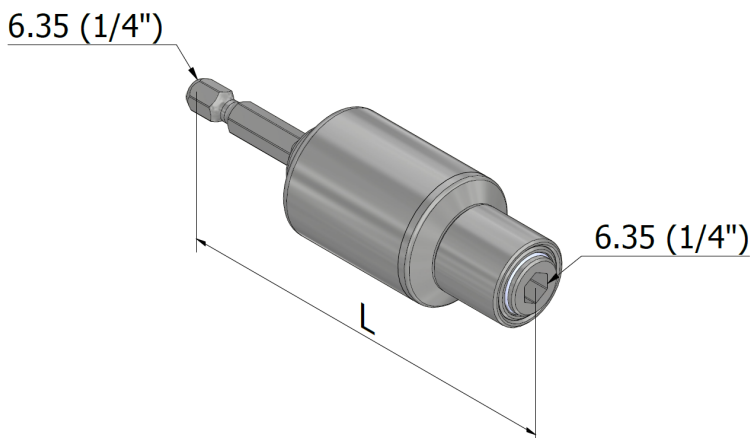

L. (mm)	Code
94	284 019

L. : Longueur

CONFORMITÉ

- DIN ISO 1173-F 6,3 et DIN ISO 1173-C 6,3.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur le conditionnement : DOUILLE LIMITEUR DE COUPLE DRILLNOX DBS 3 + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 27/05/2026 – Indice A

LR ETANCO est membre adhérent de :

* **ARTEMA**
Les Industriels de la Mécatronique



Affix

LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr