

GOLDOVIS 1,5 SF TH8 ZBJ – 2C – 3C Ø6,3x22



ZBJ



2C



3C



DÉFINITION DU PRODUIT

- Vis autoperceuse Ø6,3 mm de couture sans filet sous tête, avec un moletage sous tête.
- Tête hexagonale 6 pans de 8 mm à collerette large Ø15 mm et d'épaisseur 1,5 mm.
- Pas de 1,81 mm.
- Pointe foret réduite.

DOMAINE D'APPLICATION

- Fixation et couturage de tôles minces.
- Couturage des bacs support d'étanchéité et fixation des relevés.
- Fixation de l'ossature intermédiaire sur les lèvres de plateaux.

Capacité de perçage (CP) :

- 0,75 à 1,5 mm de tôle acier.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Acier traité.
Dureté HV0.5 en surface : 550 < HV < 750.

Revêtement :

- ZBJ :
Zingué bichromaté jaune – Épaisseur ≥ 5 µm suivant la norme ISO 4042.
- 2C :
Couche de finition métallo-organique – SUPRACOAT 2C – Épaisseur ≥ 12 µm.
- 3C :
Couche de finition métallo-organique – SUPRACOAT 3C – Épaisseur ≥ 18 µm.

Résistance à la corrosion :

ZBJ :

- Par test Kesternich selon la norme NF EN ISO 3231 :
Résiste à 2 cycles.
- Par test au brouillard salin selon la norme NF EN ISO 9227 :
Aucune trace de rouille rouge après 48 heures.
- Garantie à la corrosion :
Sans garantie.

Nous déconseillons l'utilisation des vis en acier dans les atmosphères extérieures autres que les suivantes : Rurale non polluée, urbaine ou industrielle normale, marine de 10 à 20 km du bord de mer.

2C :

- Par test Kesternich selon la norme NF EN ISO 3231 :
Résiste à 15 cycles sans apparition de rouille rouge.
- Par test au brouillard salin selon la norme NF EN ISO 9227 :
Aucune trace de rouille rouge après 500 heures.

Date d'enregistrement : 23/10/2023 – Indice E

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr

3C :

- Par test Kesternich selon la norme NF EN ISO 3231 :
Résiste à 30 cycles sans apparition de rouille rouge.
- Par test au brouillard salin selon la norme NF EN ISO 9227 :
Aucune trace de rouille rouge après 1 000 heures.

MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre se fait à l'aide d'une visseuse FEIN ASCS 6,3 avec limiteur de couple et jauge de profondeur muni d'une douille de vissage à empreinte hexagonale six pans creux de 8 mm.

Machines non autorisées :

Les boulonneuses, clés à chocs, visseuses à choc ne sont pas adaptées aux travaux d'assemblage et sont strictement interdites à l'utilisation.

Outils de pose conseillés :

- Coffret visseuse à batterie 18V FEIN ASCS 6,3 (code : 321 652) + Set de démarrage 2 batteries et 1 chargeur (code : 321 654)
- Douille monobloc à empreinte hexagonale six pans creux de 8 mm Lg 65 mm (code : 323 500)

PERFORMANCES

Temps de perçage :

- Matériaux testés :
Acier de construction S355 JR.
- Outillage utilisé :
Visseuse Fein ASCS 6.3 avec limiteur de couple et jauge de profondeur.


Test de perçage	Unité	Ø 6,3
Temps de perçage	s/mm	< 2
Vitesse de rotation	Rpm	1700 *
Charge axiale	daN	27

(*) Réelle sous charge : 1500 trs/min

Résistances caractéristiques :


- Résistance caractéristique à la traction :

$$\bar{X} = 1614 \text{ daN}$$




- Résistance caractéristique au cisaillement - 0.6 x Rm :

$$\bar{X} = 968 \text{ daN}$$



- Résistance caractéristique à la torsion :

$$\bar{X} = 16 \text{ Nm}$$



Date d'enregistrement : 23/10/2023 - Indice E

LR ETANCO est membre adhérent de :




LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr


- Résistances à l'arrachement (Pk) conformément à la norme NF P 30-314.

Tôle supérieure Acier S320	Tôle support Acier S320	daN
0,75 mm	0,75 mm	125
	2 x 0,75 mm	304
	3 x 0,75 mm	512
	1 mm	208
	1,5 mm	371
Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité		




- Résistances à l'arrachement (Pk) conformément à la norme NF P 30-310.

Épaisseur du support Acier S320	daN
0,63 mm	55
0,75 mm	125
2 x 0,75 mm	304
3 x 0,75 mm	512
1 mm	208
1,5 mm	371
Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité	



DIMENSIONS & CODES

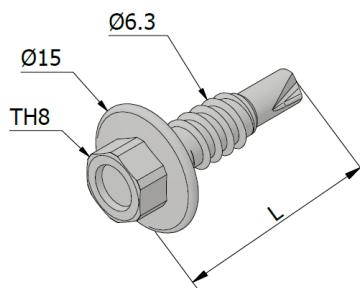

Ø x L. (mm)	CS mini (mm)	CA maxi (mm)	Code		
			ZBJ	2C	3C
6,3 x 22	-	7	331 180	331 182	331 181

Ø : Diamètre nominal - L : Longueur - CS_{mini} : Capacité de serrage minimum - CA_{maxi} : Capacité d'assemblage maximum

CONFORMITÉ

- Conforme au DTU 43.3.
- En conformité avec les recommandations professionnelles RAGE : BARDAGES en acier protégé et en acier inoxydable (uniquement pour les vis revêtues 2C et 3C)
- Les résistances caractéristiques sont issues d'essais réalisés par le laboratoire LR ETANCO.
- Réaction au feu : A1 suivant NF EN 13501-1

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : GOLDOVIS 1.5SF TH8 + ZBJ ou 2C ou 3C + 6.3x22 + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 23/10/2023 – Indice E

LR ETANCO est membre adhérent de :

**LR ETANCO** - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville
78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.euTél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr