

PROFIL FAÇALU TUBE ALUMINIUM



DÉFINITION DU PRODUIT

- Profil aluminium extrudé en forme de tube.
- Tube 40x60 épaisseur 25/10^{ème}.
- Tube 50x50 épaisseur 30/10^{ème}.

DOMAINE D'APPLICATION

- Système d'ossature métallique avec ou sans isolation pour la fixation de parements de façade.

Autres applications :

- Ossature métallique longue portée, chevêtre, nez de dalle à nez de dalle, réduction des appuis...

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :

- Alliage d'aluminium EN-AW 6063 T66.
- Caractéristiques minimales : Rm = 245 MPa – Rp0.2 = 200 MPa – HBS 80.

MISE EN ŒUVRE

Produits associés :

- Équerre ISOLALU+ LR80 – LR150 – LR160 (voir FT 4341)
- Profil Aluminium FAÇALU OMEGA (voir FT 4479)
- PERFIX 3 TH8 Inox A2 Ø5,5x25 mm (code : 300 466)
- Rivet Alu/Inox A2 N.E Ø5x12 CL14 (code : 270 540)

PERFORMANCES

Largueur (mm)	Profondeur (mm)	Épaisseur (mm)	Inertie I en mm ⁴	Module de flexion I/V en mm ³
60	40	2,5	234 739	7 824
50	50	3	208 492	8 339

Date d'enregistrement : 13/05/2024 – Indice C


LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville
78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 – commercial.france@etanco.fr

DIMENSIONS & CODES

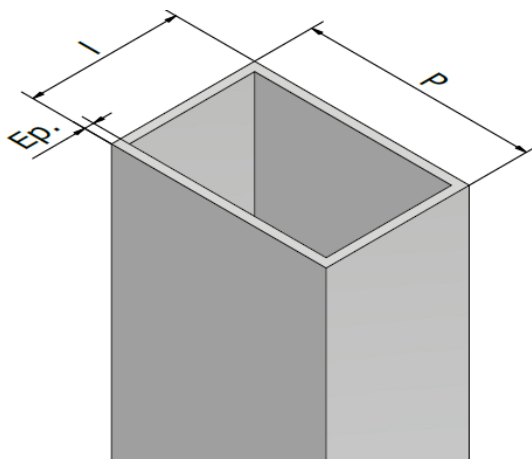

l. (mm)	P. (mm)	Ép. (mm)	Longueur totale (m)	Code
40	60	2,5	6	611 288
50	50	3	6	611 691

l. : Largeur – P. : Profondeur – Ép. : Épaisseur

CONFORMITÉ

- Marquage CE suivant EN 15088:2005.
- Conforme au DTU 45.4.
- Conforme au cahier du CSTB 3194.
- Réaction au feu : A1 suivant NF EN 13501-1.

MARQUAGE & ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : PROFIL FAÇALU TUBE + LARGUEUR/PROFONDEUR/ÉPAISSEUR + LONGUEUR TOTALE + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 13/05/2024 – Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :