


RIVET/RIV-COLOR/COLORIV TOUT INOX A2 N.E. Ø3,2xL - Ø4xL - Ø4,8xL

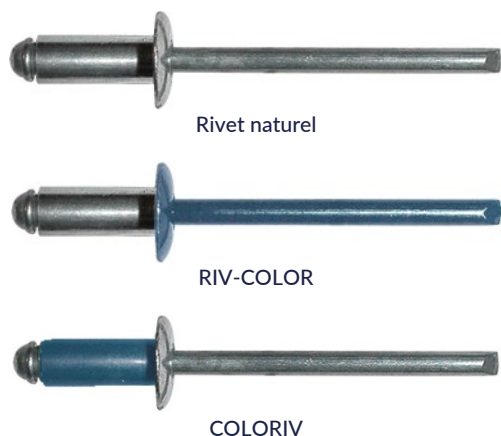

DÉFINITION DU PRODUIT

- Rivet aveugle standard à tête plate non étanche.
- Colletette naturelle ou laquée (RIV-COLOR)
- Corps laqué (COLORIV)

DOMAINE D'APPLICATION

- Destiné à assembler 2 éléments minces entre eux.
- COLORIV : rivet spécial pour couturage de bacs prélaqués en sous face.

MATIÈRE & REVÊTEMENT

Matière :


- Corps et tige en acier inoxydable austénitique A2 (AISI 304)

Laquage :

- Peinture époxy, polyester ou polyuréthane (Large panel de coloris disponible)
- Épaisseur de laquage suivant FT 4453.
- Le revêtement de couleur ne confère qu'un caractère esthétique. Il ne préjuge pas des tenues mécaniques nominales. En cas de dégradation du revêtement, ce produit conserve sa performance et ne déroge pas à la fonction principale pour laquelle il est destiné.

MISE EN ŒUVRE

1. Perçage des éléments à riveter.
2. Introduire le clou du rivet dans la riveteuse et positionner le corps du rivet dans le trou.
3. Expanser le rivet à l'aide de la riveteuse.
4. Le clou a cassé, le rivet est en place.

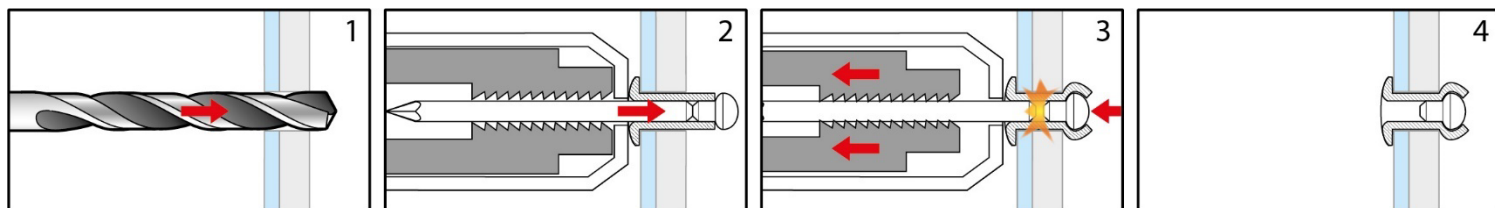



Outils de pose conseillés :

- Coffret riveteuse à batterie DÉGOMETAL GO265 18V (code : 273 334)
- Coffret riveteuse à batterie MILWAUKEE M12 12V (code : 324 685)
- Foret HSS série normale Ø3,3x65 mm (code : 281 845)
- Foret HSS série normale Ø4,1x75 mm (code : 281 990)
- Foret HSS série normale Ø5x86 mm (code : 282 020)

PERFORMANCES


Résistances caractéristiques :

Conformément à la norme NF EN ISO 14589 : 2001

Résistance	Ø Rivet	Valeur (daN) ⁽¹⁾	
Résistance caractéristique à la traction	Ø 3,2	F _{tens} = 250	
	Ø 4	F _{tens} = 350	
	Ø 4,8	F _{tens} = 600	
Résistance caractéristique en cisaillement	Ø 3,2	F _{shear} = 190	
	Ø 4	F _{shear} = 270	
	Ø 4,8	F _{shear} = 450	

⁽¹⁾ Les valeurs n'intègrent pas de coefficients de sécurité

DIMENSIONS & CODES

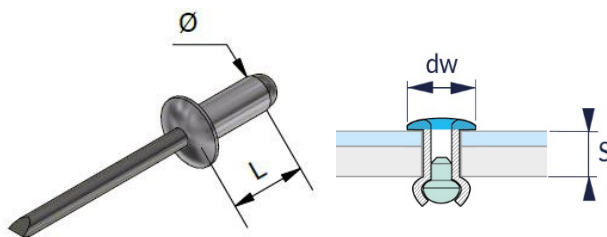

Ø x L. (mm)	d _w (mm)	S _{mini} (mm)	S _{maxi} (mm)	d _o (mm)	Code		
					RIVET NATUREL	RIV-COLOR	COLORIV
3,2 x 8	6,5	2,5	4,5	3,3	273 470	-	-
4 x 6	8	0,5	2,0	4,1	273 480	-	-
4 x 8	8	2,0	4,0	4,1	273 490	-	-
4 x 13	8	6,0	8,0	4,1	273 495	273 499	-
4,8 x 8	9	1,5	3,5	5,0	273 570	273 571	-
4,8 x 10	9	3,5	5,5	5,0	273 494	273 500	-
4,8 x 12	9	2 x 0,75	7,5	5,0	273 580	273 584	273 582
4,8 x 14	9	7,5	9,5	5,0	273 590	-	-
4,8 x 16	9	9,5	11,5	5,0	273 589	-	-
4,8 x 18	9	11,5	13,5	5,0	273 600	-	-
4,8 x 20	9	13,5	15,5	5,0	273 620	273 621	-
4,8 x 25	9	15,5	20,5	5,0	273 625	273 626	-
4,8 x 30	9	20,5	25,5	5,0	273 630	273 631	-

Ø : Diamètre nominal - L : Longueur - d_w : Diamètre collerette - S_{mini} : Épaisseur minimum à sertir conseillée - S_{maxi} : Épaisseur maximum à sertir conseillée - d_o : Diamètre de perçage du support conseillé, valeur donnée à titre indicatif

Date d'enregistrement : 17/01/2025 - Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :



LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville
78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.eu

Tél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr

CONFORMITÉ

- Les résistances caractéristiques sont issues d'essais réalisés suivant la norme NF EN ISO 14589 : 2001 : Rivets aveugles - Essais mécaniques.
- LR ETANCO vous recommande la réalisation d'essais sur chantier pour évaluer le comportement du rivet dans un assemblage dont l'épaisseur à sertir est hors de S_{mini} et S_{maxi} .

MARQUAGE - ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement naturel : RIVET TOUT INOX A2 N.E. + ØxL + CODE.
- Sur conditionnement laqué : RIV-COLOR TOUT INOX N.E. + ØxL + COULEUR + CODE.
- Sur conditionnement laqué : COLORIV InA2 N.E + ØxL + COULEUR + CODE.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 17/01/2025 - Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :

**LR ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville**78231 Le Pecq Cedex France - www.etanco.euTél : 01 34 80 52 00 - commercial.france@etanco.fr