

INSERT TARAUDÉ À SERTIR TÊTE FRAISÉE CRANTÉE SOUS TÊTE ZN



DÉFINITION DU PRODUIT

- L'insert taraudé à sertir permet d'assembler plusieurs éléments.

DOMAINE D'APPLICATION


- Fixation de pièces porteuses sur un support métallique dans le cas où un assemblage boulonné traversant s'avère impossible.

MATIÈRE

- Acier Zingué.

MISE EN ŒUVRE


1. Vissage de l'insert sur la pince.
2. Insertion de l'insert dans le support.
3. Sertissage.
4. Dévissage.

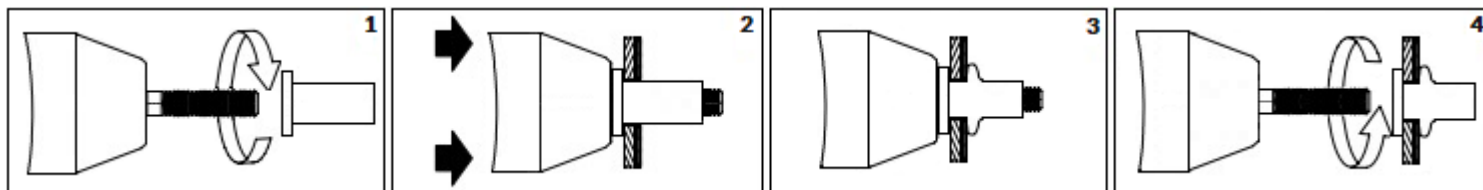

- Pince à main conseillée pour la pose d'insert taraudé (Code : 271 519)

Couple de serrage :


Ø	Couple de serrage (Nm)
M4	4,0
M5	7,0
M6	14,0
M8	24,0
M10	40,0




PERFORMANCE

Résistance à la traction :

Ø	Force de traction (daN)
M4	650
M5	800
M6	1 200
M8	2 220
M10	2 865



DIMENSIONS & CODES



Ø x Lg (mm)	d _w (mm)	S _{mini} (mm)	S _{maxi} (mm)	D ₀ (mm)	Codes
M4x11,5	8,50	1,50	3,50	6	271 535
M5x13,5	9,50	1,50	4,00	7	271 536
M6x16	11,50	1,50	4,00	9	271 537
M8x19	13,50	2,00	4,50	11	271 538
M10x21	15,50	1,50	4,50	13	271 539

D_w : Diamètre collerette – S_{mini} : Épaisseur nominale à sertir minimum – S_{maxi} : Épaisseur nominale à sertir maximum - D₀ : Diamètre de perçage du support conseillé, valeur donnée à titre indicatif

MARQUAGE - ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : INSERT TARAUDE A SERTIR TF ZN + Dimensions + Code.

CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 12/02/2026 – Indice C

LR ETANCO est membre adhérent de :