

Cahier Des Charges



Mousse adhésivée pré-comprimée **MOUSSACRYL® T PC 600**
en polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur de résines

Applications :

Perméabilité à l'air

Étanchéité à l'eau

Ce procédé a fait l'objet d'une enquête technique N° 250968080000015 valable jusqu'au 01.04.2029, dont les conclusions sont reconnues par l'ensemble des collaborateurs de SOCOTEC CONSTRUCTION France.

Sommaire

1. Description du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600	3
2. Terminologie	3
2.1 Terminologie relative aux joints de construction	3
2.2 Terminologie relative aux mousses imprégnées	4
3. Joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600	6
3.1 Caractéristiques	6
3.2 Compatibilité	7
3.3 Présentation	7
3.4 Durée et température de stockage	7
4. Domaines d'application	7
4.1 Généralités	7
4.2 Exemples d'applications	8
5. Choix du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600	8
5.1 Joints entre panneaux ou éléments déjà en place	8
5.2 Pose en cours de montage des éléments	8
5.3 Critères de choix	8
5.4 Identification des supports et des mouvements imposés aux surfaces de contact	9
5.5 Plage d'utilisation	9
5.6 Profondeur du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 dans le joint	10
5.7 Compression maximale	10
6. Mise en œuvre	11
6.1 Réception du support	11
6.2 Généralités	12
6.3 Raccords	13
6.4 Pose en menuiserie extérieure	15
6.4.1 Pose de menuiseries en applique intérieure	16
6.4.2 Pose de menuiseries en tunnel ou entre tableaux	18
6.4.3 Pose en applique extérieure	19
6.4.4. Pose de menuiseries en rénovation	20
6.5 Pose en joint de façade	21
6.5.1 Pose en rénovation (cas de joint existant)	21
6.5.2 Pose en neuf	22
6.6 Application de joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 sur divers systèmes	23
6.6.1 Maison ossature bois	23
6.6.2 Isolation thermique par l'extérieur	25
6.6.3 Isolation thermique répartie	25
6.7 Utilisation en aménagement intérieur	26
6.8 Panneaux solaires	26
6.9 Étanchéité de bardage	27
7. Validité	27

1. Description du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600

- Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur de résines synthétiques (exemptes de cire et de bitume), qui la rendent étanche à l'eau et lui donnent une bonne résistance au vieillissement dans sa plage d'utilisation.
- Assure à lui seul l'étanchéité à l'air et à l'eau des joints à un étage, le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est également utilisé en première barrière et/ou en deuxième barrière d'un joint à deux étages.
- Résiste aux UV et apporte au joint une perméabilité à la vapeur d'eau et des propriétés acoustiques et thermiques.
- Conforme aux spécifications de la classe 1 de la norme NF P 85-570, il répond à ce titre aux spécifications du DTU NF 36-5 (mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures).
- Difficilement inflammable (classement B1 - norme DIN 4102).
- Utilisé en travaux neuf comme en rénovation.
- Contribue à l'étanchéité des joints dans les bâtiments basse consommation.

2. Terminologie

2.1 Terminologie relative aux joints de construction


Les définitions ci-dessous sont conformes et en accord avec la norme NF EN 26 927 (indice de classement P 85-102).

Joint :

Un joint est un volume existant entre deux éléments de construction.

Ce volume peut être :

- soit laissé libre (vide),
- soit calfeutré à l'aide de mousses imprégnées ou procédés susceptibles de prévenir la pénétration de l'eau ou de l'air dans la limite des mouvements relatifs prévisibles.

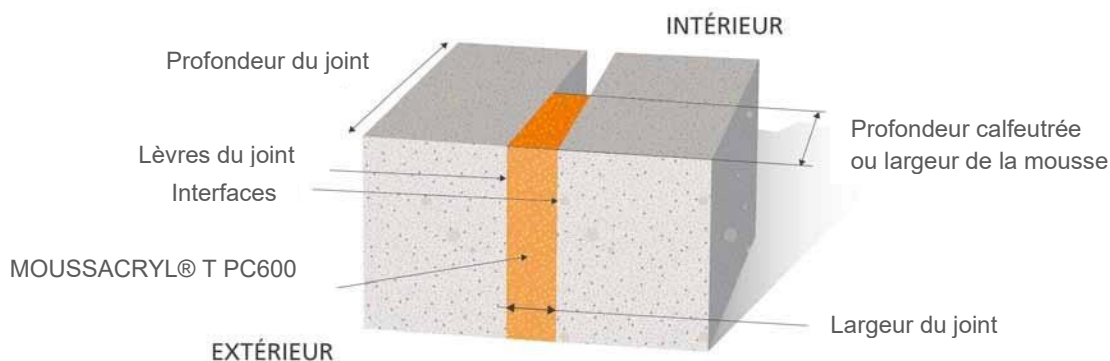

Croquis 1 : Terminologie relative aux joints

Calfeutrer :

Mettre en place dans le joint les produits appropriés pour prévenir la pénétration de l'eau et de l'air entre des éléments de construction de nature identique ou de nature différente.

Tout joint comporte :

- un volume libre par lequel un produit de calfeutrement peut être mis en place,
- deux surfaces de contact planes (interfaces ou lèvres) entre lesquelles le produit de calfeutrement exerce sa fonction.


Joint à un étage :

Joint dont l'étanchéité à l'eau et à l'air est assurée par un produit de calfeutrement de classe 1 agissant à lui seul.

On distingue :

- les joints à surfaces de contact parallèles,
- les joints à surfaces de contact perpendiculaires ou joints solin.

Pour le traitement de ce type de joint avec une mousse imprégnée, on peut utiliser un profilé de manière à rendre les surfaces parallèles. S'assurer de la rigidité, de l'étanchéité et de la fixation du profilé.

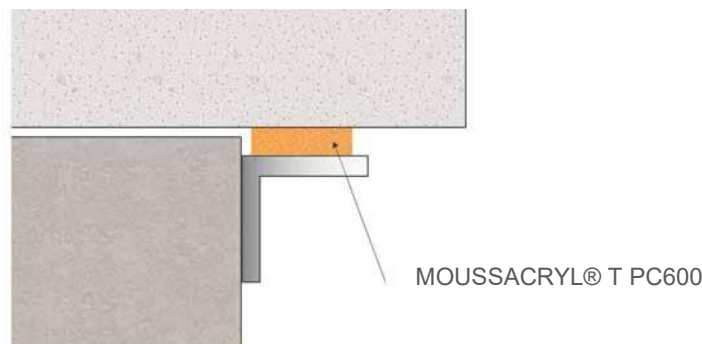

Croquis 2 : Joint solin

Joint à deux ou plusieurs étages :

Joint dont l'étanchéité à l'air et à l'eau est assurée par plusieurs éléments, l'un d'eux étant un produit de calfeutrement de classe 1.

2.2 Terminologie relative aux mousses imprégnées

Mousse imprégnée :

Produit alvéolaire souple (par exemple mousse de polyuréthane), imprégné d'un liant (exemple : la résine), présenté en bandes de sections carrées ou rectangulaires dont l'une des faces peut être adhésive. La bande est généralement livrée pré-comprimée (rouleaux), ou sous forme de bande non comprimée (bandes). Les mousses imprégnées doivent être testées selon la norme NF P 85-571 d'avril 2001 «Mousses imprégnées - Essais» et conformes aux spécifications de la norme NF P 85-570 d'avril 2001 «Mousses imprégnées - Définitions, spécifications».

Ces normes distinguent 2 classes (voir tableau) :

Tableau 1 : Classes de mousses imprégnées selon les normes NF P 85-571 et NF P 85-570

	Classe 1	Classe 2
Classement	Joint à un étage ou première barrière d'un joint à deux étages	Deuxième barrière d'un joint à deux étages
Perméabilité à l'air	< 600 l/h/m de joint à 100 Pa	< 600 l/h/m de joint à 100 Pa
Perméabilité à la pluie battante	600 Pa	300 Pa
Reprise d'épaisseur après exposition aux UV et à la chaleur	Ev En x 0,33	-
Reprise d'épaisseur après exposition à la température et à l'humidité	Em En x 0,33	Em En x 0,33
Compression rémanente	(12 h) > 5 kPa	(12 h) > 5 kPa
Reprise d'épaisseur des produits comprimés	Ed En x 0,9	Ed En x 0,9

Compatibilité :

Le produit de calfeutrement a la propriété de rester en contact avec un autre matériau sans interaction physico-chimique affectant leur intégrité. L'utilisation d'une bande de mousse imprégnée pour un calfeutrement à l'air et à l'eau est compatible avec les supports suivants :

- béton banché,
- pré-cadre,
- en règle générale, tout support déclaré étanche.

Plage d'utilisation :


Amplitude maximale de mouvement que peut accepter un produit de calfeutrement, en maintenant une étanchéité efficace.

Pour une mousse imprégnée : intervalle de largeur d'un joint à l'intérieur duquel la mousse imprégnée assure sa fonction (voir § 5.5).

Profondeur calfeutrée :

La profondeur calfeutrée est égale à la largeur du produit de calfeutrement (P = profondeur du produit dans le joint).

Croquis 3 : Coupe transversale du joint

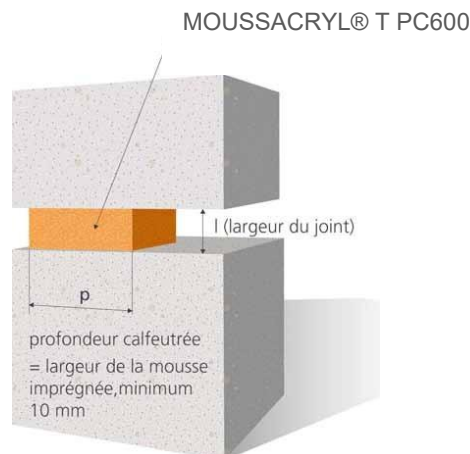

3. Joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600

3.1 Caractéristiques

Tableau 2 : Caractéristiques techniques du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600

	Norme	Caractéristiques
Descriptif	-	Mousse polyuréthane imprégnée de résine synthétique, difficilement inflammable
Imperméabilité à la pluie battante en exposition directe	NF P 85-570 et NF P 85-571	> 600 Pa (Classe 1)
Perméabilité à l'air mesurée à 100Pa	NF P 85-570 et NF P 85-571	< 600 l/h/mètre de joint (Classe 1)
Résistance à la traction	ISO 1798	> 170 kPa
Allongement à la rupture	ISO 1798	> 250 %
Résistance au déchirement	ISO 8067	> 425 N/m
Relaxation à l'état initial	NF P 85-570	> 5 kPa
Résistance à la compression	NF P 85-570	28 kPa
Décompression	NF P 85-570	Classe 1 suivant les exigences de la norme
Résistance aux changements de température et à l'action de l'humidité	NF P 85-570	Classe 1 suivant les exigences de la norme
Résistance au rayonnement UV et à la chaleur	NF P 85-570	Classe 1 suivant les exigences de la norme
Tenue en température	-	- 40 °C à + 100 °C
Température de mise en œuvre	-	À partir de 5 °C
Résistance aux agents chimiques	-	Résistance aux acides, aux bases et aux alcalis dilués
Classement au feu	DIN 4102	B1: difficilement inflammable MPA BAU P-NDS04-479
Coefficient de diffusion de la vapeur	DIN 18542	$\mu = 6,2$ (Essai Mpa Bau)
Coefficient Sd	EN 12086	< 0,1
Performance acoustique	NF EN ISO 717-1	Rw = 39 dB (essai Cebtp)
Résistance thermique	ISO 8302	0,046 W / m.k (essai LNE)
Durée et température de stockage	-	2 ans dans un local tempéré, à une température de 1 °C à 25 °C dans son emballage d'origine.

3.2 Compatibilité

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 ne génère pas de corrosion avec le fer, l'acier, la tôle zinguée, l'aluminium et le cuivre, ni d'interaction avec le béton cellulaire, le béton, la brique, la tuile, la pierre calcaire, le PVC, les vitrages et le bois.

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 n'est pas compatible avec les produits solvantés. Néanmoins le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 peut être appliqué sur des surfaces ayant préalablement été traitées avec des produits solvantés, mais seulement après évaporation complète des solvants.

Compatibilité avec les mastics de calfeutrement : en cas de doute sur la formulation, il est conseillé de se renseigner auprès de Soudal qui procèdera éventuellement à des essais.

3.3 Présentation

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 :

- est présenté en rouleau pré-comprimé,
- de section carrée ou rectangulaire,
- avec une face adhésive.

3.4 Durée et température de stockage

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est un produit adhésif, il doit être stocké au maximum 2 ans dans son emballage d'origine, au sec, à l'abri du gel et à une température n'excédant pas 25°C.

4. Domaines d'application

4.1 Généralités

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur tous supports, pour assurer l'étanchéité à la pluie battante (jusqu'à 600 Pa) et à l'air des joints de façade à un étage, ou la première barrière d'étanchéité des joints à deux étages.

Des essais complémentaires ont mis en évidence des performances supérieures. Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 assure une étanchéité à la pluie battante supérieure à 1200 Pa, des tests sur le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, 3-7 au minimum de sa plage d'utilisation ont permis d'en vérifier les performances.

Le présent cahier des charges concerne uniquement les joints existants dans les parois verticales ou faiblement inclinées des constructions (parois faisant avec la verticale un angle inférieur à 15°, sauf pour les surfaces de largeur limitée telles que bandeaux, couronnements, appuis de baie, acrotères, couvertines...).

Note : les joints concernés peuvent être : soit des joints réservés dans le gros-œuvre ou l'ossature de la construction pour des considérations structurelles (joints de dilatation-retrait, joints d'isolation thermique par l'extérieur exemple : mur «manteau»...),

- soit des joints résultant de la juxtaposition d'éléments de construction de natures différentes, par exemple joints entre menuiserie et gros-œuvre (joints dits «de menuiserie») ou de nature identique, par exemple joints entre panneaux préfabriqués liaisonnés entre eux in situ.

Exclusions :

- les joints de parois horizontales (joints de sol),
- les joints sismiques,
- les joints de parois pour piscines, réservoirs, carrelages, ...,
- les joints pour l'étanchéité des fluides dans les équipements techniques (canalisations, tuyaux,...).

4.2 Exemples d'applications

- en menuiseries extérieures; pose en applique et pose tunnel : bois, PVC, aluminium, acier et mixte,
- constructions de maisons à ossature bois - MOB,
- en préfabrication lourde et en maçonnerie traditionnelle,
- en préfabrication légère (murs-rideaux, façades-panneaux),
- ITE/ isolation thermique par l'extérieur (mur manteau),
- bardage,
- réhabilitation : des joints, murs manteaux et rénovation de menuiseries.

5. Choix du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600

5.1 Joints entre panneaux ou éléments déjà en place

Il faut utiliser un joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600.

Par temps froid, l'expansion du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 peut être accélérée en utilisant un souffleur à air chaud.

5.2 Pose en cours de montage des éléments

- Joints de largeur inférieure à 10 mm : le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, en bandes, sans compression en usine peut être utilisé.
- Joints de largeur égale ou supérieure à 10 mm : utilisation obligatoire d'un joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 en rouleaux.

5.3 Critères de choix

Les critères qui prévalent à la réalisation d'un calfeutrement doivent être clairement identifiés :

- fonction du joint,
- sollicitations liées aux éléments extérieurs.

L'épaisseur pré-comprimée doit être inférieure à la largeur initiale du joint.

Le choix de la mousse imprégnée à mettre en œuvre dépend de l'ouverture minimale et maximale du joint et des mouvements et variations dimensionnelles de dilatation du joint.

5.4 Identification des supports et des mouvements imposés aux surfaces de contact

La nature, la constitution des supports du calfeutrement et le coefficient de dilatation thermique des éléments mis en œuvre doivent être identifiés, ainsi que la géométrie du joint.

Les mouvements prévisibles du joint doivent être évalués suivant le rôle joué par ce dernier dans l'ouvrage et suivant la nature des matériaux en présence.

Cette étude détermine les sollicitations mécaniques qui sont appliquées à la mousse imprégnée et le choix du produit de calfeutrement.

5.5 Plage d'utilisation

Pour déterminer la plage d'utilisation à utiliser, consulter le tableau ci-dessous.

La plage d'utilisation est l'intervalle de largeur d'un joint, à l'intérieur duquel le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 assure sa fonction d'étanchéité.

Tableau 3 : Plage d'utilisation des joints pour une étanchéité à 600 Pa

Référence	Plage d'utilisation pendant la mise en œuvre (mm)	Épaisseur pré-comprimé sur le rouleau (mm)	Compression maximale (mm)	Plage d'utilisation après la mise en œuvre* (mm)
1 - 3	1 - 3	1	0,5	0,5 - 3
2 - 5	2 - 5	2	1	1 - 5
3 - 7	3 - 7	3	1	1 - 7
3 - 9	3 - 9	3	2	2 - 9
4 - 11	4 - 11	4	3	3 - 11
5 - 14	5 - 14	5	4	4 - 14
7 - 18	7 - 18	7	5	5 - 18
8 - 21	8 - 21	8	6	6 - 21
13 - 28	13 - 28	13	7	7 - 28
17 - 39	17 - 39	17	10	10 - 39
24 - 49	24 - 49	24	13	13 - 49

* Mouvements et variations dimensionnelles de dilatation doivent être pris en compte.


On distingue :

- la plage d'utilisation pendant la mise en œuvre, qui indique la largeur minimale et maximale du joint existant, dans lequel on peut mettre en place le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600,
- la plage d'utilisation après la mise en œuvre qui indique l'amplitude maximale de mouvement que peut accepter le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 en assurant ses fonctions d'étanchéité.

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est comprimé en usine à un taux supérieur à celui nécessaire pour assurer l'étanchéité dans la plage d'utilisation, il se décomprime ensuite pour assurer sa fonction. La plage d'utilisation est indiquée sur chaque rouleau ainsi que sur les emballages.

Pour un même produit, l'étanchéité varie en fonction de la compression dans le joint. Par exemple, le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 3–7 mm assure une étanchéité à 600 Pa au maximum de la plage d'utilisation, c'est-à-dire dans un joint de 7 mm, et une étanchéité à 1200 Pa dans un joint de 3 mm.

Tableau 4 : Performance des joints (Pa) dans la plage d'utilisation (mm) :

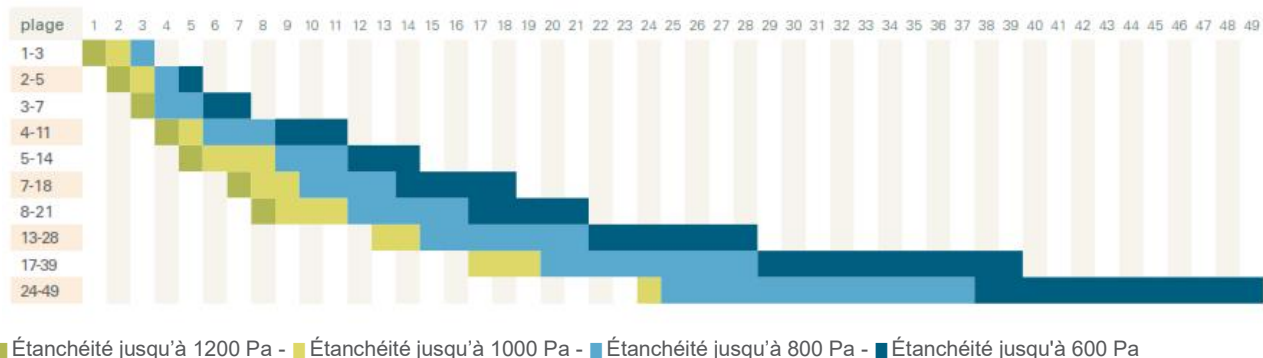

5.6 Profondeur du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 dans le joint

En aucun cas, la dimension du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 en profondeur ne doit être inférieure à 10 mm (croquis 3). L'étanchéité étant liée à la compression, il est recommandé de ne pas augmenter inutilement la profondeur du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 dans le joint, surtout en façades légères, des déformations ou incurvations nuisibles à l'étanchéité pourraient se produire en raison de la force d'expansion du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600.

En aucun cas, la dimension du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 en profondeur ne doit être inférieure à la largeur maximale du joint (croquis 3).

Les supports du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 doivent avoir une rigidité suffisante.

5.7 Compression maximale

Un taux élevé de compression augmente l'étanchéité aux pressions, sans nuire à l'élasticité du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, il n'est pas détérioré et continue à exercer une pression sur les faces du joint.

Il convient toutefois de vérifier que la mousse ne soit pas écrasée, pour l'éviter, la transmission du poids se fera par la mise en place d'un calage adéquat.

Lors de l'utilisation d'une rainure de positionnement ou lors d'une pose de la mousse en retrait par rapport aux flancs des éléments à calfeutrer, les dispositions constructives en pied de ces éléments doivent empêcher la stagnation de l'eau ruisselant dans l'espace ainsi créé devant la garniture d'étanchéité en mousse imprégnée et permettre son évacuation sur l'extérieur.


6. Mise en œuvre

6.1 Réception du support

Pour une bonne efficacité du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, la vérification du bon état du gros œuvre et la géométrie du vide à calfeutrer doivent être effectuées avant la mise en œuvre. Les caractéristiques dimensionnelles des baies doivent être conformes à l'annexe B du DTU NF 36-5.


Les lèvres du joint doivent être parallèles ($\pm 3^\circ$) et débarrassées des matériaux pouvant obstruer le vide.

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 doit être placé légèrement en retrait dans le joint (1 à 2 mm).

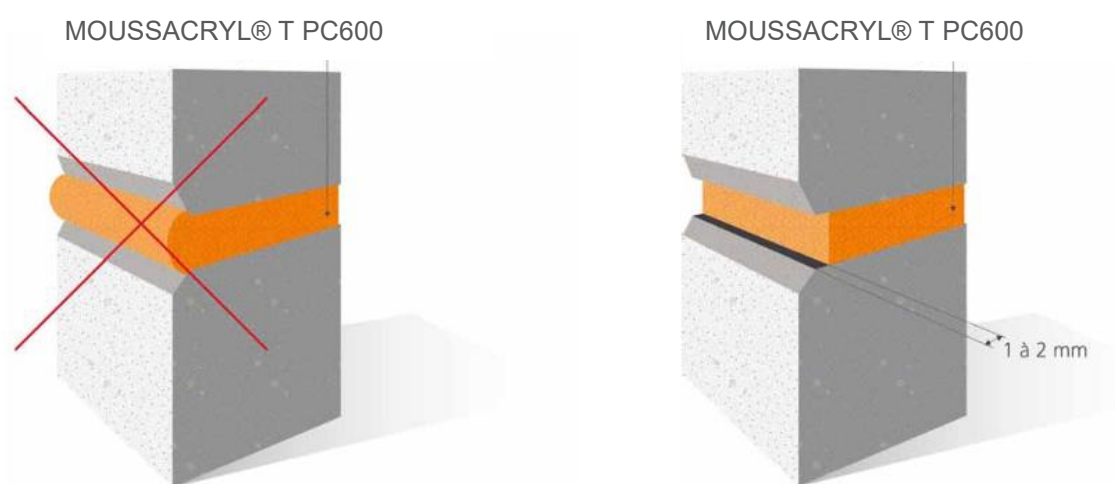

Croquis 4 - Positionnement dans le joint


Lorsque le joint a une section trapézoïdale ($> 3^\circ$), il y a lieu de remettre en état le support de manière à obtenir des surfaces de contact parallèles.

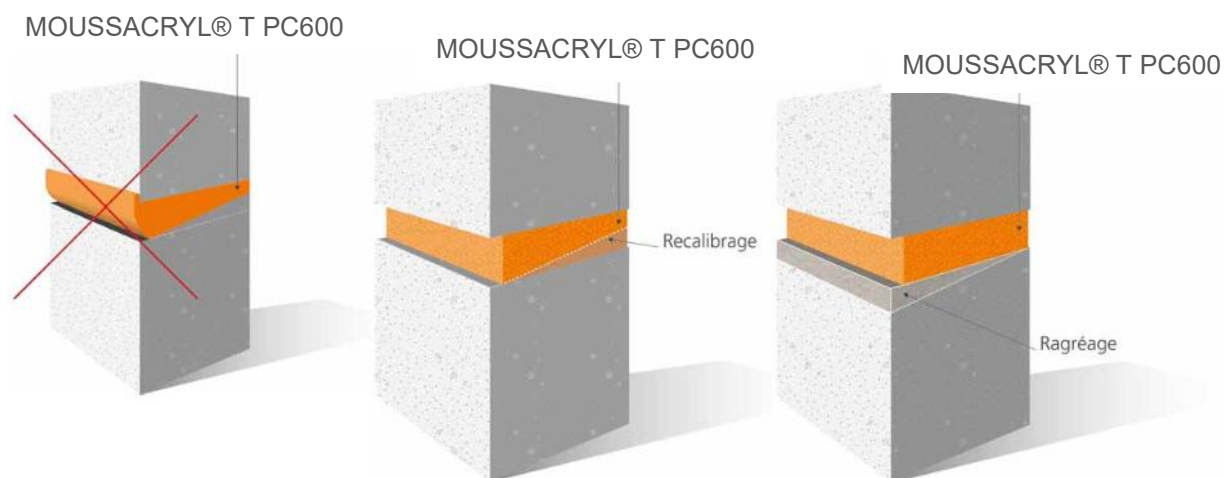

Croquis 5 - Surface de contact


Lorsque le joint est en «queue de billard», il y a lieu de bien choisir la plage d'utilisation du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 entrant dans la géométrie évolutive du joint, ou d'utiliser dans la continuité du joint des références du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 de plages d'utilisation différentes.

MOUSSACRYL® T PC600

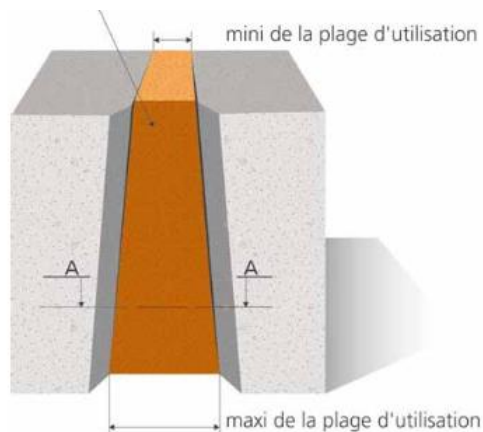

Croquis 6.1 : Étanchéité avec plage d'utilisation

MOUSSACRYL® T PC600

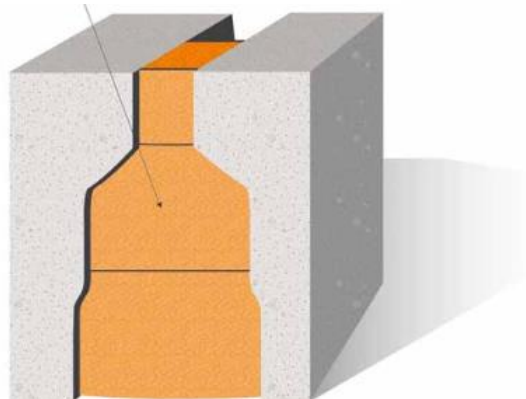

Croquis 6.2 : Étanchéité avec plusieurs plages d'utilisation

6.2 Généralités

La mise en œuvre du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 ne nécessite pas d'outillage particulier et elle est réalisée de la façon suivante :

- mesurer la largeur du joint à étancher, choisir la référence (plage d'utilisation) du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 en fonction des tolérances .
- pour les joints verticaux, poser de bas en haut.

Dans tous les cas, pour une bonne mise en œuvre du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, il faut veiller à :

- ne sortir les rouleaux de leur emballage qu'au moment de la pose,
- couper la bande de cerclage, ainsi que le premier et dernier centimètre du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600,
- positionner le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 légèrement en retrait,
- ne pas créer de rétention d'eau dans le joint,
- éviter d'allonger ou de soumettre le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 à des torsions lors de la mise en œuvre,
- effectuer les raccords comme indiqué au paragraphe 6.3.


Lorsque le joint présente des écarts dimensionnels allant au-delà d'une plage d'utilisation, il est nécessaire d'utiliser des plages différentes avec accord des bureaux de contrôle.

La présence d'humidité dans le joint ne limite pas l'emploi du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, car le produit n'agit pas en adhérence mais uniquement par décompression dans le joint.

6.3 Raccords

Bout à bout :


- les deux extrémités à raccorder doivent être coupées perpendiculairement à la longueur,
- prévoir 1 cm de sur-longueur,
- puis abouter en compression (croquis 7).

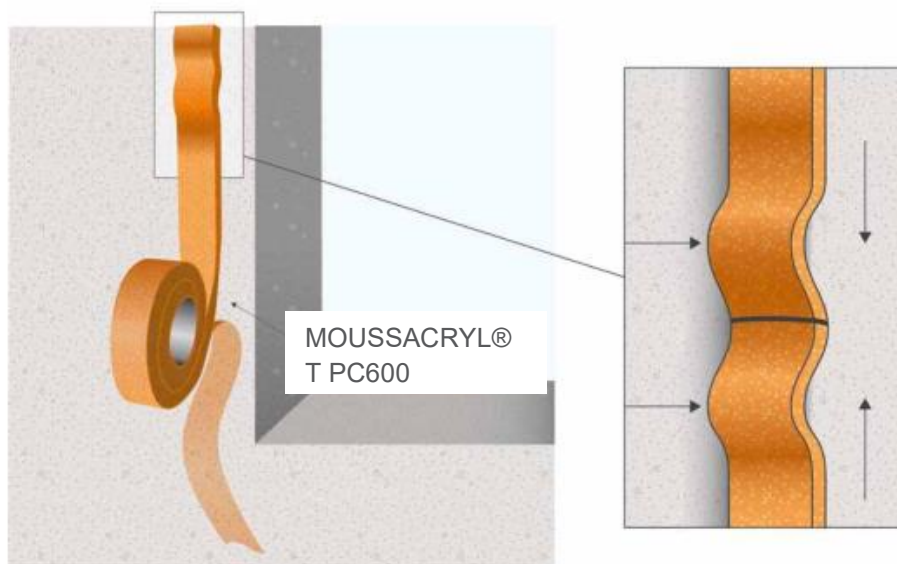

Croquis 7 : Raccords bout à bout de deux extrémités


Traitement des angles, pose de menuiserie en applique :

- positionner en priorité les bandes horizontales et terminer par les bandes verticales,
- prévoir 1 cm de sur-longueur de joint sur les bandes verticales,
- ne pas faire tourner la bande autour des angles.

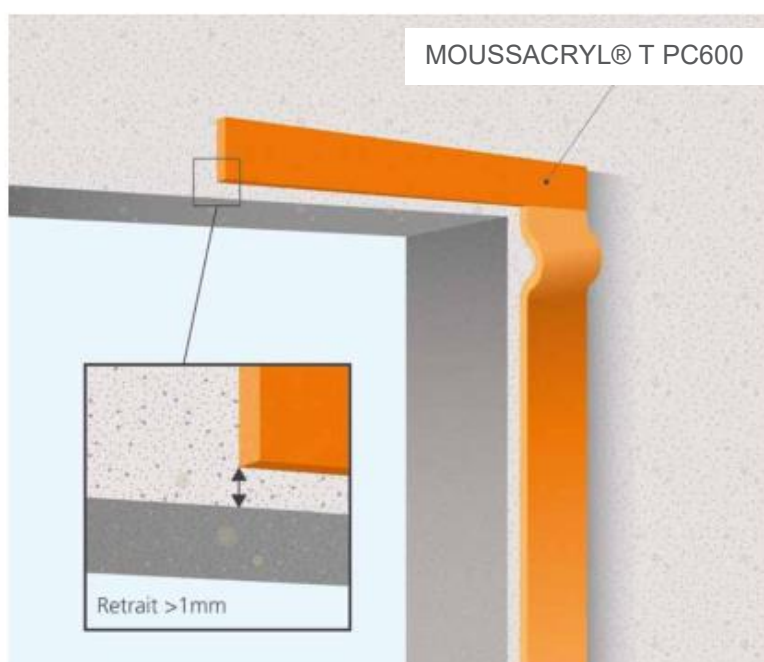


Croquis 8-1 : Raccords d'angle de deux extrémités continues (pose en applique)


Bande perpendiculaire à la largeur d'appui

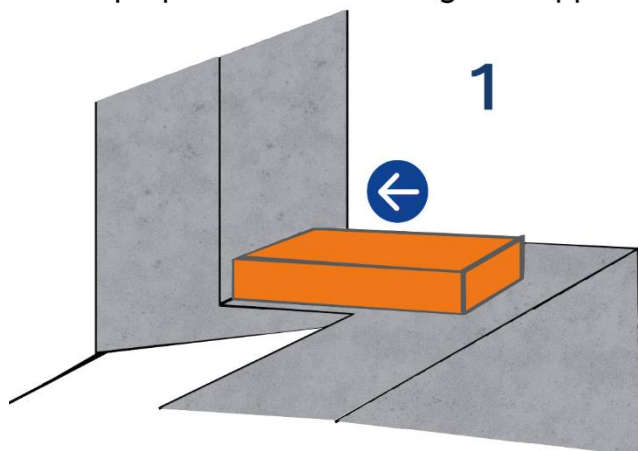

Bande verticale , aboutage perpendicula
par pression contre la bande horizontale

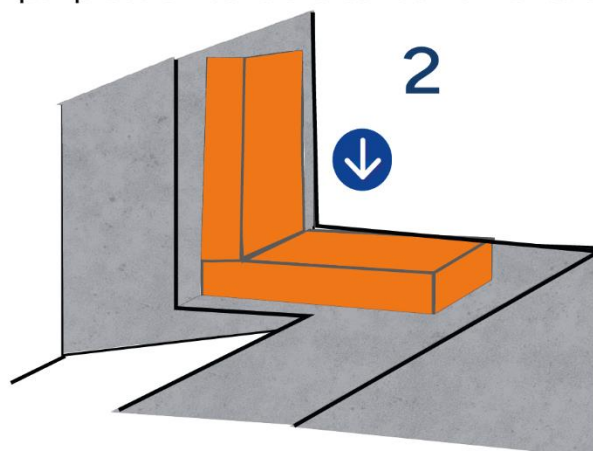


Bande horizontale, aboutage perpendiculaire
par pression contre la bande horizontale

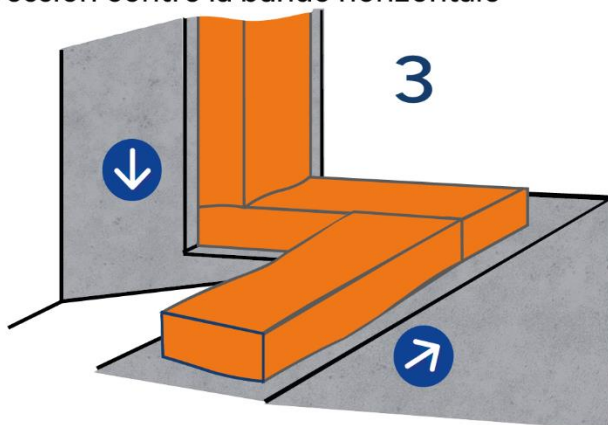

Traitement des angles, pose de menuiserie en tunnel ou entre tableau :

- positionner la bande horizontale en partie basse, puis les bandes verticales, terminer par la partie haute,
- prévoir une sur-longueur de 1 cm environ sur les bandes horizontales afin de recouvrir les bandes verticales.

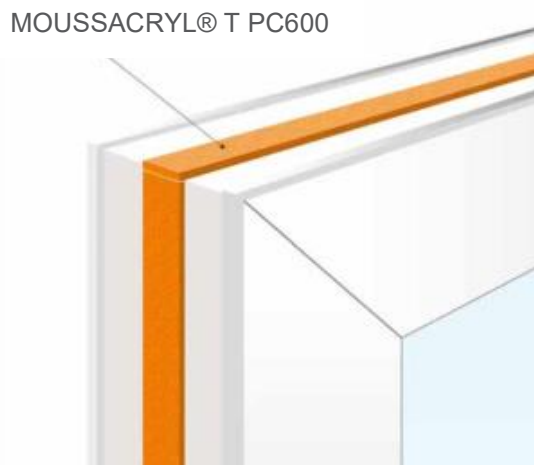


Croquis 8-3 : Raccords d'angle de deux extrémités continues (pose en tunnel)

Cas des raccords en croix :

- poser en premier lieu la partie continue dans le joint vertical,
- poser les parties horizontales, les extrémités doivent être coupées perpendiculairement à la longueur,
- prévoir 1 cm de sur-longueur,
- puis abouter en compression (Croquis 8.4).

MOUSSACRYL® T PC600

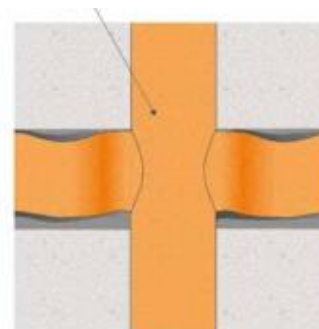

Croquis 8.4 : Raccords en croix


6.4 Pose en menuiserie extérieure

L'entreprise doit faire un relevé des baies pour vérifier une bonne concordance entre la tolérance des baies et les plages d'utilisation du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600.

Assurer une continuité d'étanchéité à l'air et à l'eau sur toute la périphérie de la menuiserie avec le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600. La mise en place de cales de menuiserie ne doit pas interrompre cette continuité.

6.4.1 Pose de menuiseries en applique intérieure

Dans ce type de pose, afin d'assurer le bon positionnement du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, il est préférable de le positionner sur le support au lieu de la menuiserie.

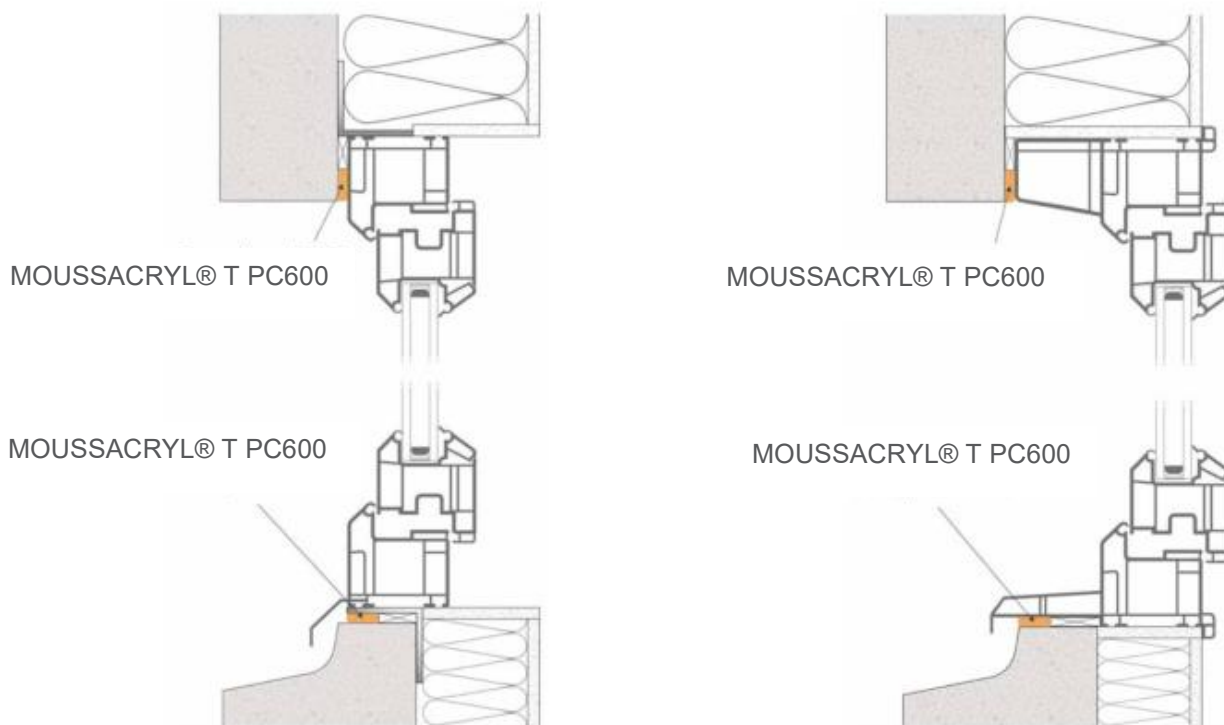


Croquis 9 : Pose en applique intérieure avec appui décalé


Calfeutrement sous appui de fenêtre :

Conformément au DTU 36-5 et dans le cas où le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est utilisé uniquement en étanchéité sous la pièce d'appui, le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 doit impérativement remonter entre montant et tableau sur une hauteur de 100 mm minimum de façon à être raccordé au fond de joint périphérique.

Le raccordement entre deux bandes de joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 ne doit jamais s'effectuer en appui.

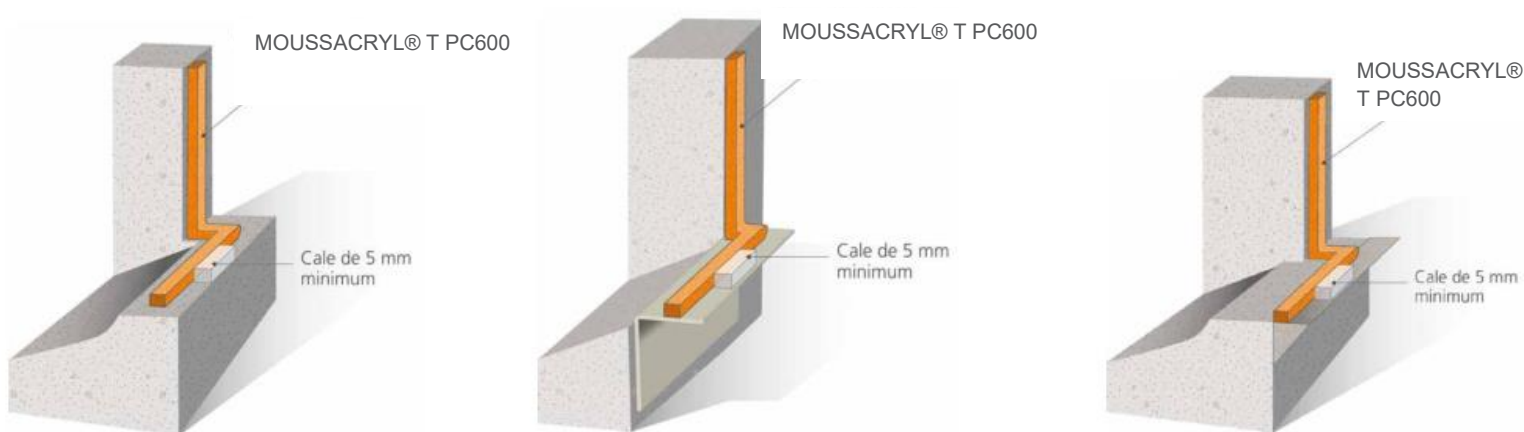


Croquis 10 : Pose sous appui de fenêtre

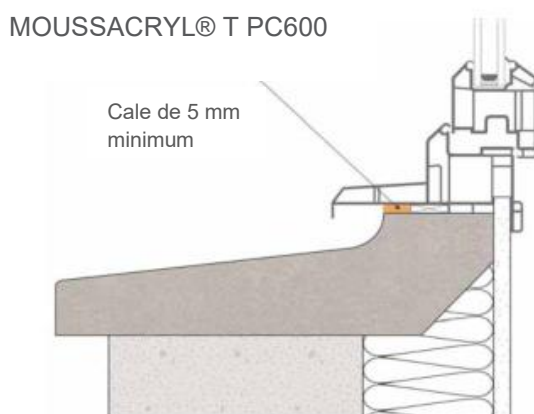


Croquis 11 : Exemples d'étanchéité sous pièce d'appui

Lorsque qu'une étanchéité à l'air renforcée est demandée, par exemple pour des Bâtiments Basse Consommation, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la largeur du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, voire de poser une membrane d'étanchéité à l'air ou d'assurer l'étanchéité entre le pare-vapeur et la menuiserie avec un adhésif spécial membrane.

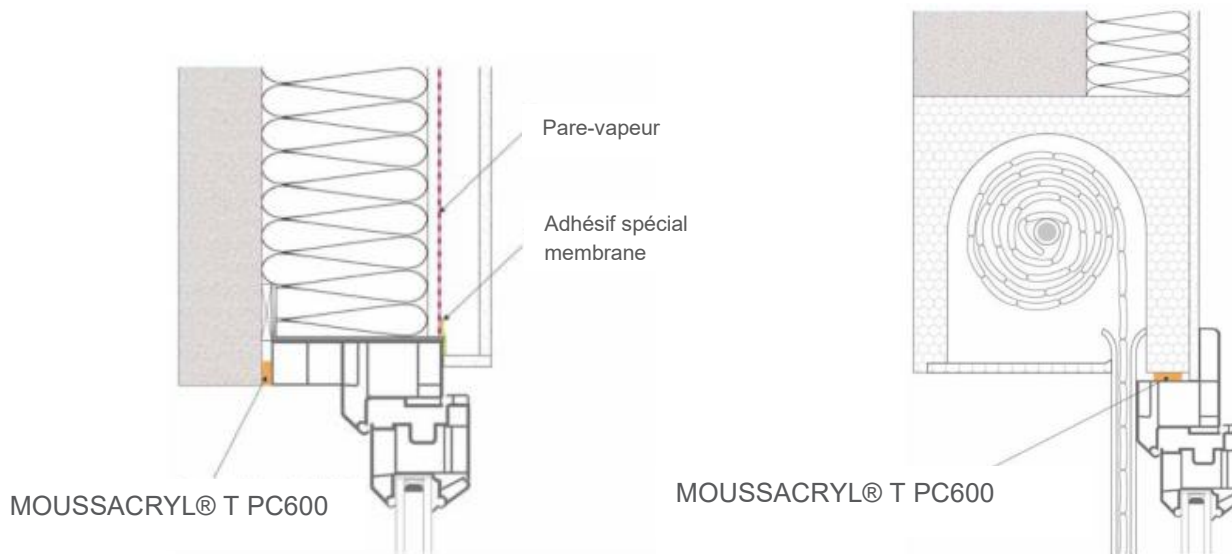

Croquis 12 : Exemples d'étanchéité sous linteau


MOUSSACRYL® T PC600

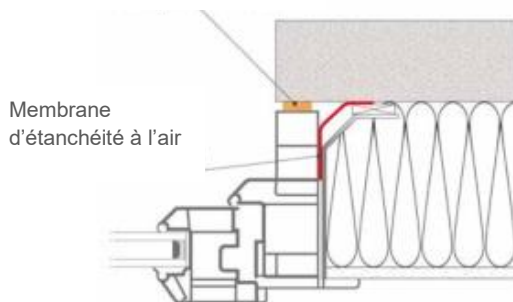

Croquis 13 : Exemples d'étanchéité entre tableau et menuiserie


6.4.2 Pose de menuiseries en tunnel ou entre tableaux

Afin de bien positionner le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, il est préférable de le coller sur la menuiserie que sur le bâti.

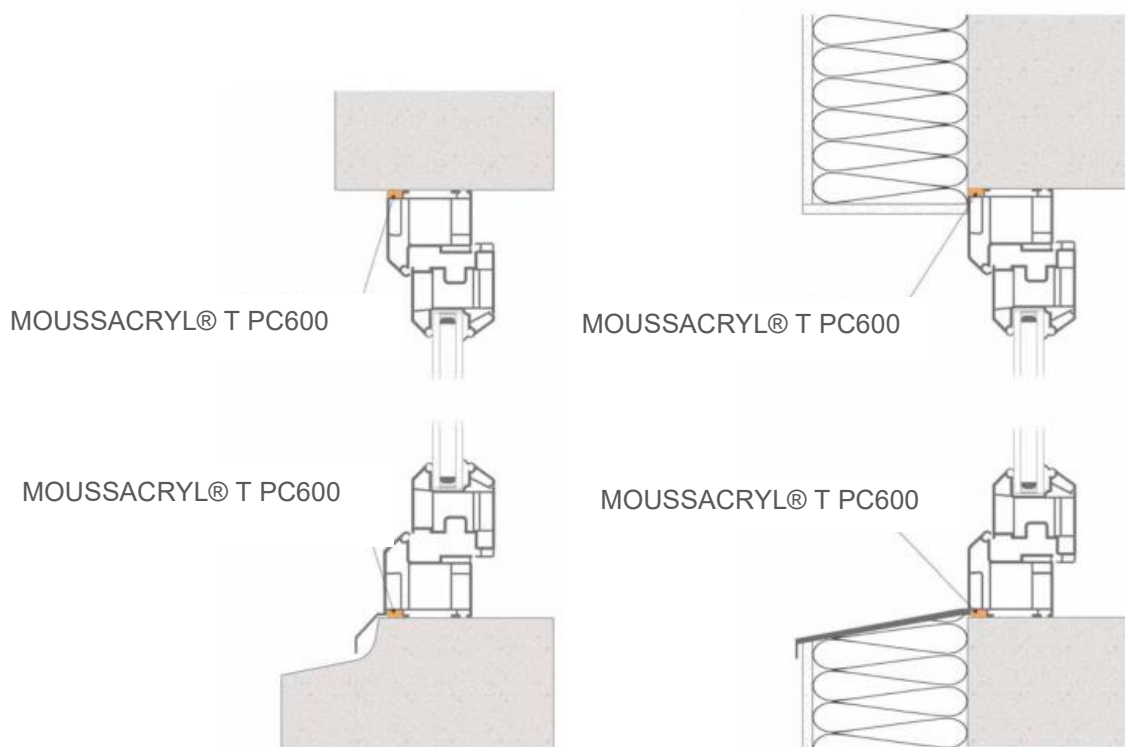

Croquis 14 : Pose en tunnel


Pour une étanchéité à l'air renforcée ainsi qu'une isolation thermique performante, par exemple pour des Bâtiments Basse Consommation, il peut s'avérer nécessaire de poser un joint pré-comprimé avec membrane intégrée en remplacement du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 et de la membrane d'étanchéité à l'air.

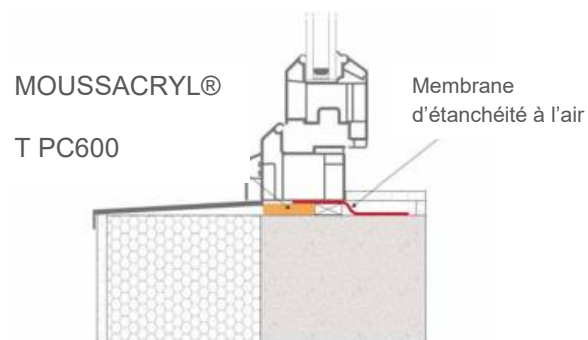

Croquis 15 : Exemple d'étanchéité sous pièce d'appui

6.4.3 Pose en applique extérieure


Dans ce type de pose, afin d'assurer le bon positionnement du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600, il est préférable de le positionner sur le support que sur la menuiserie. Prévoir une membrane d'étanchéité fixée et étanchée au gros œuvre en traverse haute.

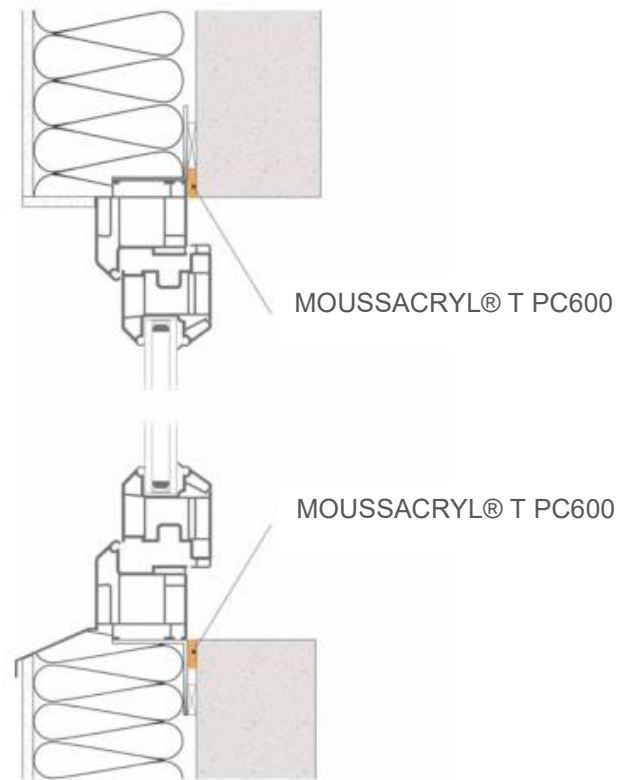

Croquis 16 : Pose en applique extérieure

6.4.4. Pose de menuiseries en rénovation

Lors de pose de menuiserie en réhabilitation sans dépose de l'ancien dormant, le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est généralement placé entre l'ancien dormant bois et la nouvelle fenêtre, ou bien entre le bâti et la fenêtre.

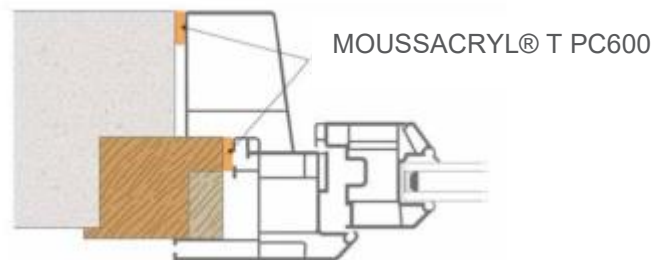

Croquis 17 : Mise en œuvre en rénovation

6.5 Pose en joint de façade

La conception et la mise en œuvre sera réalisée en conformité avec le DTU 22.1 de juin 1980.


6.5.1 Pose en rénovation (cas de joint existant)

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est positionné sur l'une des interfaces du joint par glissement, et maintenu en place par sa face adhésive ou à l'aide d'un système de calage. Dans le cas où l'adhésif gêne la mise en place, il suffit de le mouiller pour annuler provisoirement son effet.


Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est pré-comprimé en usine à un taux de compression supérieur au taux de compression nécessaire à l'étanchéité du joint, il se décomprime lentement pour assurer sa fonction dans le joint.

Une fois mise en place la mousse imprégnée suit les mouvements du joint (dilatation-retrait)


Principe de pose de la mousse imprégnée :

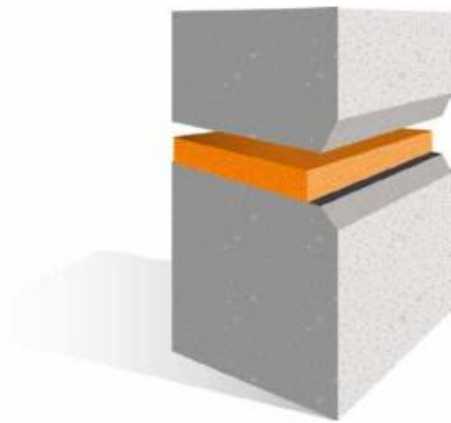


Croquis 18-1 :
Mise en œuvre, épaisseur inférieure à la largeur du joint

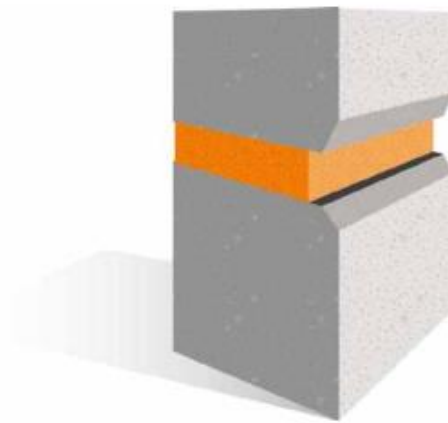

Croquis 18-2 :
Décompression dans le joint

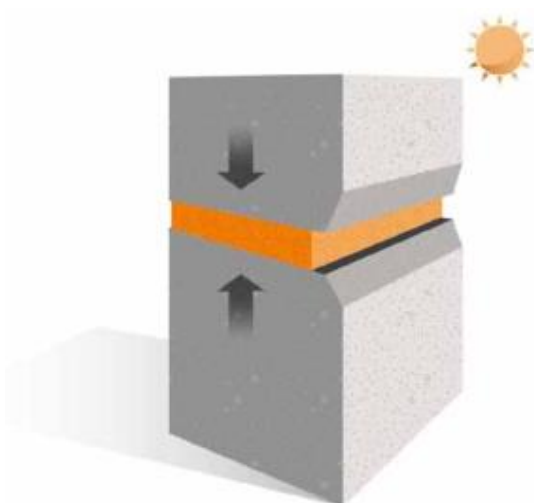

Croquis 18-3 :
Dilatation de la maçonnerie

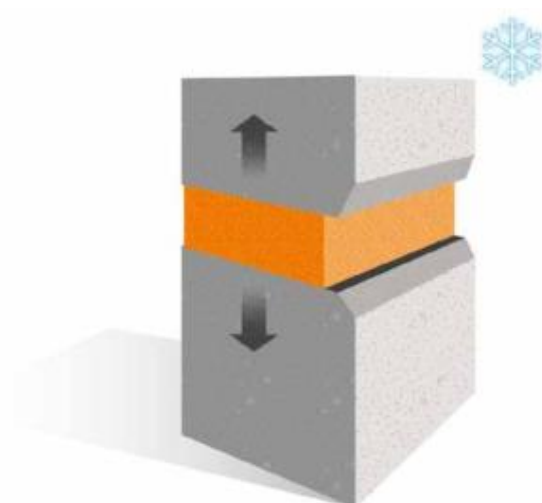

Croquis 18-4 :
Décompression dans le joint


6.5.2 Pose en neuf

Dans ce cas, le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est placé au fur et à mesure du montage des éléments de construction, par exemple la pose d'une menuiserie extérieure en applique. Dans le cas d'éléments préfabriqués, il sera nécessaire d'assurer le dimensionnement du joint par des jeux de cales.

Pose entre éléments en béton préfabriqués


Exemples d'utilisation en mur extérieurs :

MOUSSACRYL® T PC600

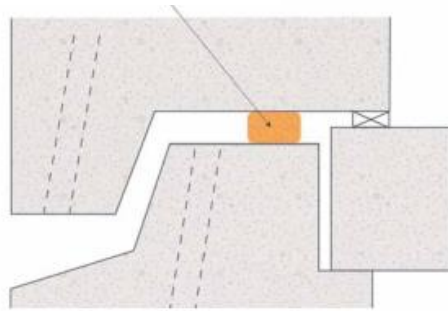


Croquis 19 : Sous-éléments préfabriqués lourds

MOUSSACRYL® T PC600

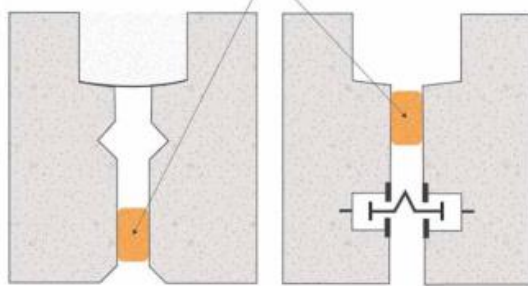

Croquis 20 : En partie verticale d'éléments préfabriqués lourds

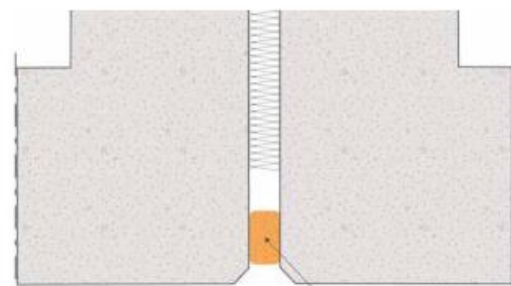


MOUSSACRYL® T PC600

Croquis 21 : Joint entre éléments de béton banché


Pose entre coffrages bétonnés

MOUSSACRYL® T PC600

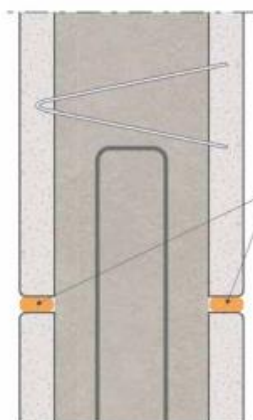

MOUSSACRYL®
T PC600

Croquis 22-1 : Joint béton / liaison droite

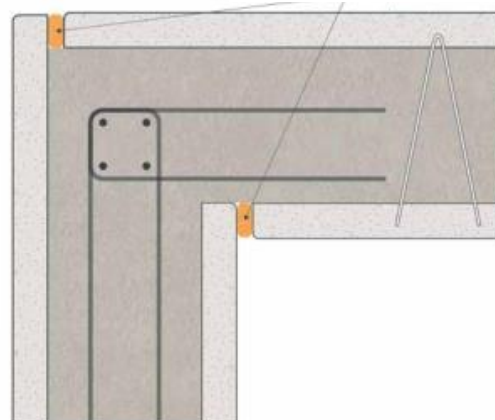

Croquis 22-2 : Joint béton / liaison d'angle

6.6 Application du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 sur divers systèmes constructifs

6.6.1 Maison ossature bois


Menuiserie extérieure

1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sous la pièce d'appui et sur toute la périphérie des pièces d'encadrement.


2 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sous toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

3 – L'adhésif d'étanchéité spécial pare-pluie et écrans sous toiture assure le raccordement et le collage du pare-pluie sur le bâti, sur toute la périphérie.

4 – La membrane d'étanchéité à l'air assure l'étanchéité entre le dormant de la menuiserie et le pare-vapeur sur toute la périphérie.

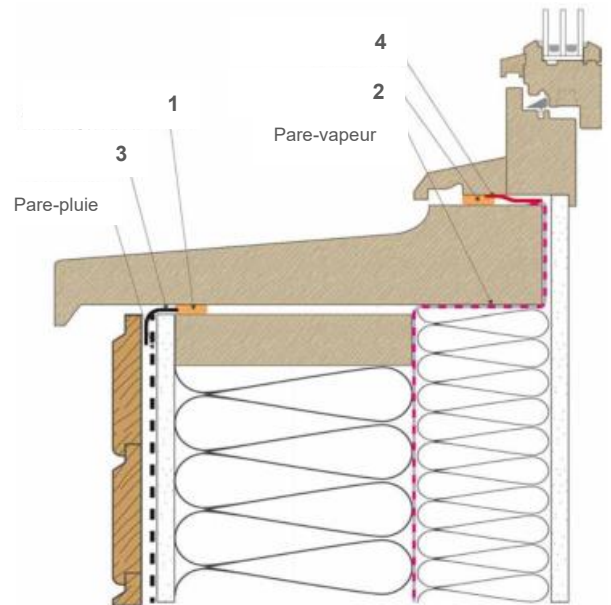

Croquis 23 :
Appui de menuiserie – pose en applique

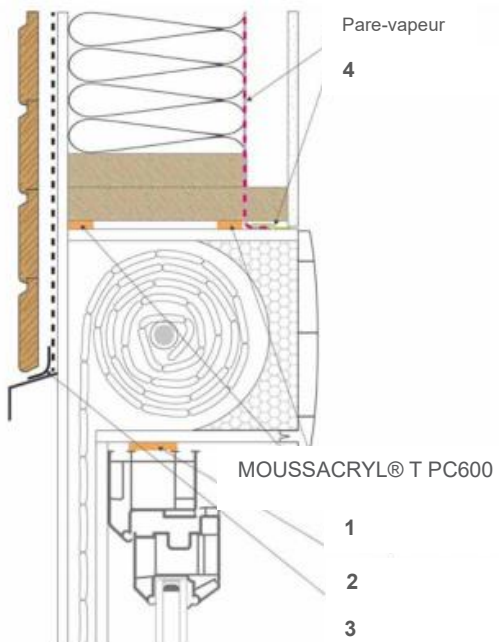

1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur les liaisons coffre de volet roulant bâti et la menuiserie.

2 – Le joint pré-comprimé avec membrane intégrée est mis en œuvre sous toute la périphérie du dormant de la menuiserie.


3 – L'adhésif d'étanchéité spécial pare-pluie et écrans sous toiture est mis en œuvre sous toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

4 – L'adhésif d'étanchéité spécial pare-vapeur assure le raccordement et le collage du pare-vapeur sur le coffre de volet roulant et toute la périphérie de la menuiserie.


Croquis 24: Menuiserie PVC avec coffre de volet roulant

1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre en tableau et sur toute la périphérie des pièces d'encadrement.

2 – L'adhésif d'étanchéité spécial pare-vapeur assure le raccordement et le collage du pare-vapeur sur toute la périphérie de la menuiserie.

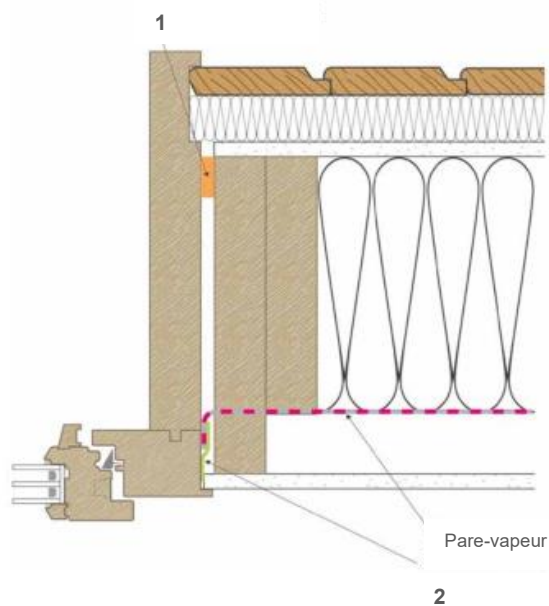

Croquis 25 :
Tableau de menuiserie – pose en applique

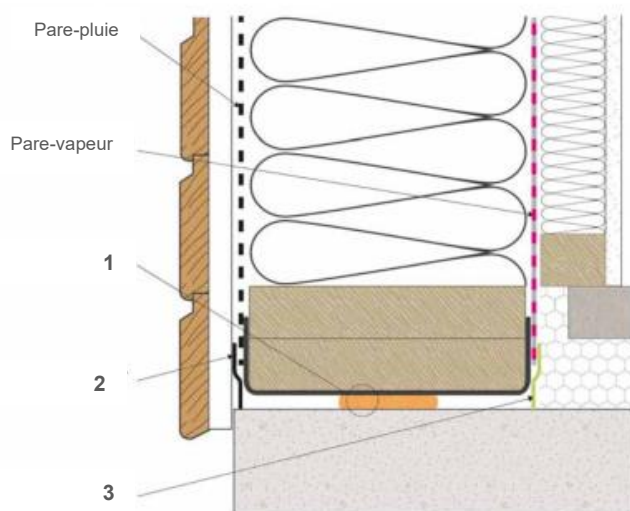

Croquis 26 : Liaison lisse basse et maçonnerie

1 – La bande d'arase assure la rupture de capillarité et l'étanchéité entre la lisse basse et la maçonnerie.


2 – L'adhésif d'étanchéité spécial pare-pluie raccorde et colle la bande d'arase au pare-pluie.

3 – L'adhésif d'étanchéité spécial pare-vapeur raccorde et colle la bande d'arase au pare-vapeur.

6.6.2 Isolation thermique par l'extérieur

1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur les liaisons coffre de volet roulant - bâti et sur la périphérie du dormant de la menuiserie.


2 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

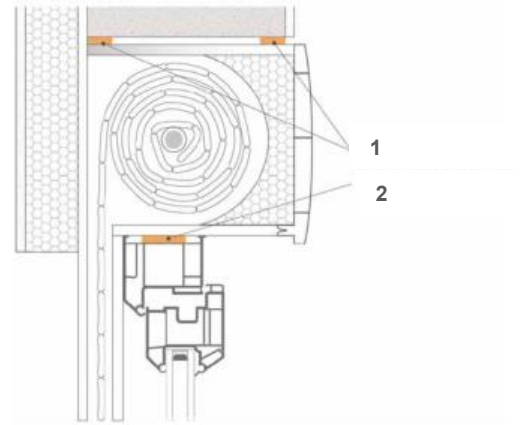

Croquis 27 : Linteau et coffre de volet roulant – pose en tunnel

1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur toute la périphérie du dormant de la menuiserie.


2 – Une membrane d'étanchéité à l'air, assure l'étanchéité entre le dormant de la menuiserie et le bâti sur toute la périphérie.

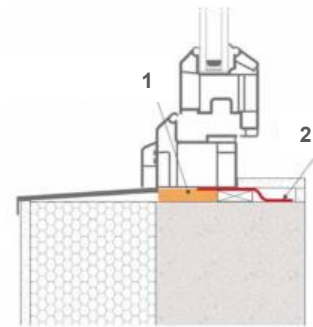

Croquis 28 : Appui de menuiserie – pose en tunnel

Pour plus de détails, d'exemples, de mise œuvre voir cahier du CSTB 3035 version 2 et 3709.


6.6.3 Isolation thermique répartie

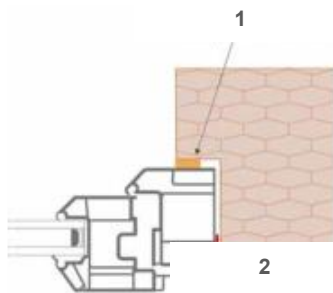

1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

2 – La membrane d'étanchéité à l'air assure l'étanchéité entre le dormant de la menuiserie et le bâti sur toute la périphérie.

Croquis 29 : Tableau de menuiserie – pose en feuillure

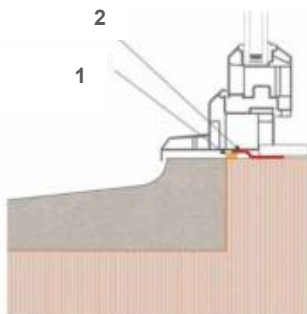


1 – Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 est mis en œuvre sur toute la périphérie du dormant de la menuiserie.

2 – La membrane d'étanchéité à l'air extra assure l'étanchéité entre le dormant de la menuiserie et le bâti sur toute la périphérie.


Croquis 30 : Appui de menuiserie – pose en tunnel

6.7 Utilisation en aménagement intérieur

Les propriétés d'étanchéité à l'eau et à l'air du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 peuvent être utiles lors de la mise en œuvre d'aménagements intérieurs.

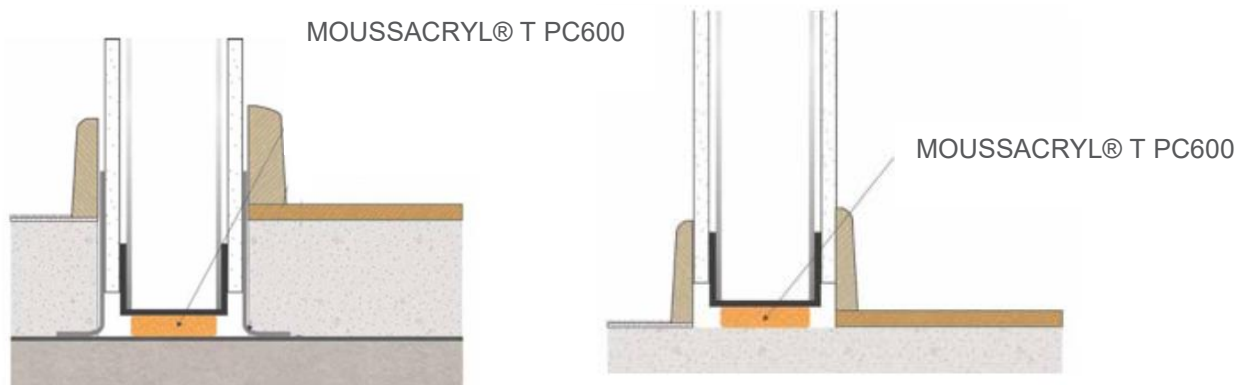

Croquis 31 : Etanchéité sous cloison séparatives

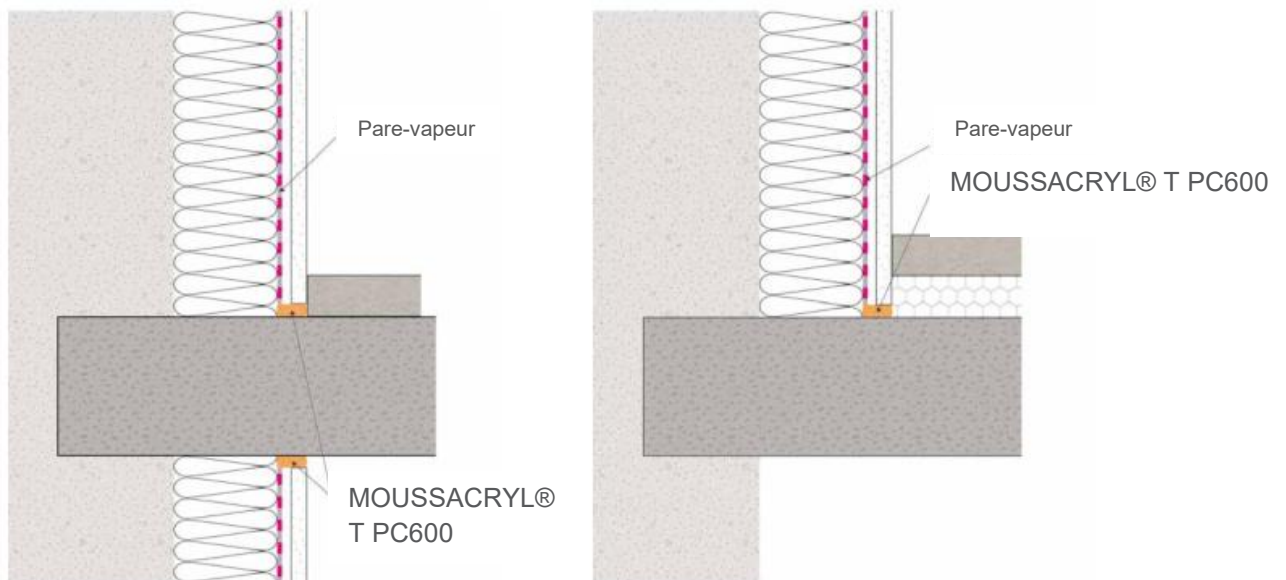

Croquis 32 : Etanchéité du doublage sur mur en maçonnerie

6.8 Panneaux solaires


En périphérie du panneau solaire, la pose du joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 sous le revêtement de toiture évite le passage d'éléments tels que :

- débris et poussières
- insectes et petits animaux
- projection d'eau



6.9 Etanchéité de bardage

Joints entre bardages en panneaux sandwichs ou entre tôles.

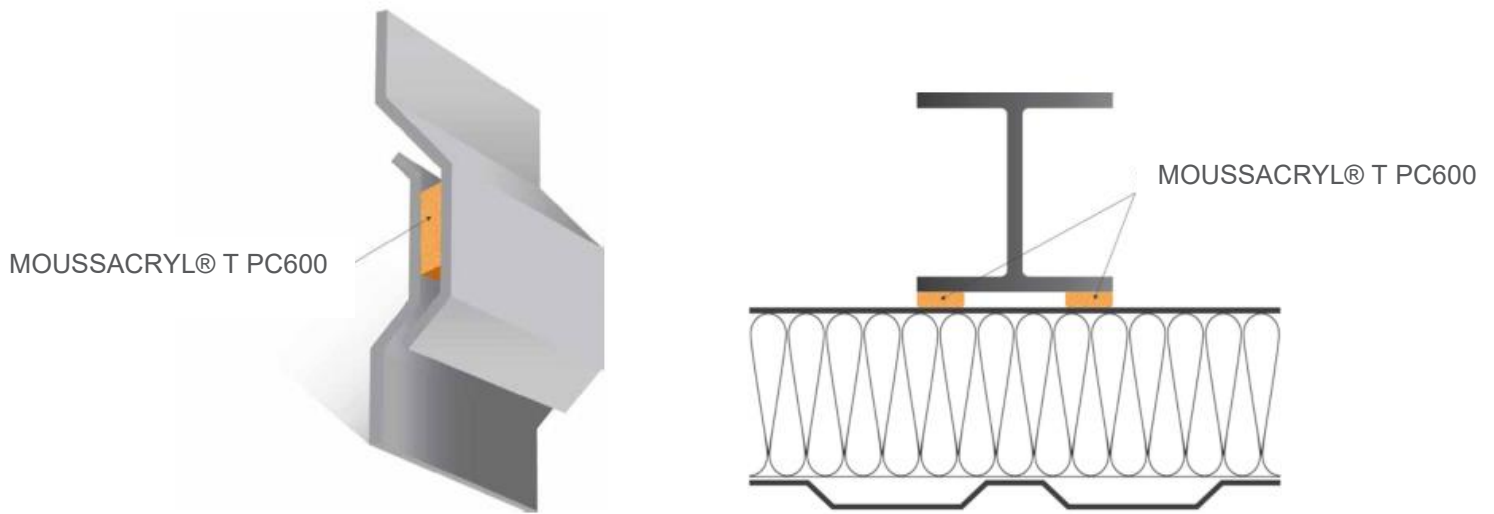

Croquis 33 : Etanchéité en bardage

7. Validité

Le joint pré-comprimé MOUSSACRYL® T PC600 possède un cahier des charges validé par un avis SOCOTEC en gage de sa qualité.