



FIXATIONS DES BACS ACIER SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

SUR CHARPENTE MÉTALLIQUE



GOLDOVIS 6

Vis autoperceuse pointe foret - Tête Hexagonale (6 pans de 10 mm)
à collerette large Ø 15 mm - Ép. 1,5 mm

Matière : Acier Zingué Bichromaté Jaune

Résistance à la corrosion ≥ 2 cycles KESTERNICH

Capacité de perçage : 2 à 6 mm

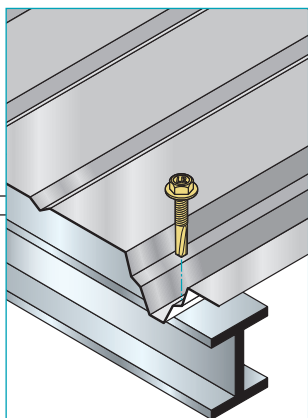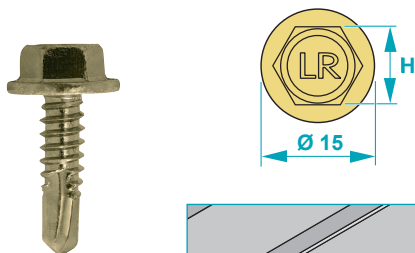

Goldovis 6		Ø x L	Code x500
CA maxi	H		
10	10	6,3 x 22	331 200

Bénéficie d'un ATE n°10-0181 délivré par le DiBt
PV d'essais VÉRITAS ou de notre laboratoire sur demande
en **Acier Supracoat 2C** - Code **331 203** - x100
en **Acier Supracoat 3C** - Code **331 204** - x100
Douille TH 10 - Code **323 510** - x1

DTU
43.3F.T.
4021


GOLDOVIS 15*

Vis autoperceuse pointe foret - Tête Hexagonale (6 pans de 10 mm)
à collerette large Ø 15 mm - Ép. 1,5 mm

Matière : Acier Zingué Bichromaté Jaune

Résistance à la corrosion ≥ 2 cycles KESTERNICH

Capacité de perçage : 4 à 15 mm



Goldovis 15		Ø x L	Code x500
CA maxi	H		
14	10	6 x 35	331 100


PV d'essais VÉRITAS ou de notre laboratoire sur demande
en **Acier Supracoat 2C** - Code **331 107** - x100
en **Acier Supracoat 3C** - Code **331 105** - x100
Douille TH 10 - Code **323 510** - x1

Pour les locaux à forte ou très forte hygrométrie :

GOLDINOX Ø 5,5 x 40 en **Acier inoxydable A4 Aisi 316 L** - Code **374 420** - x100

CP : 4 à 12 mm - TH 8 - CA maxi : 12

Douille TH 8 - Code **323 500** - x1

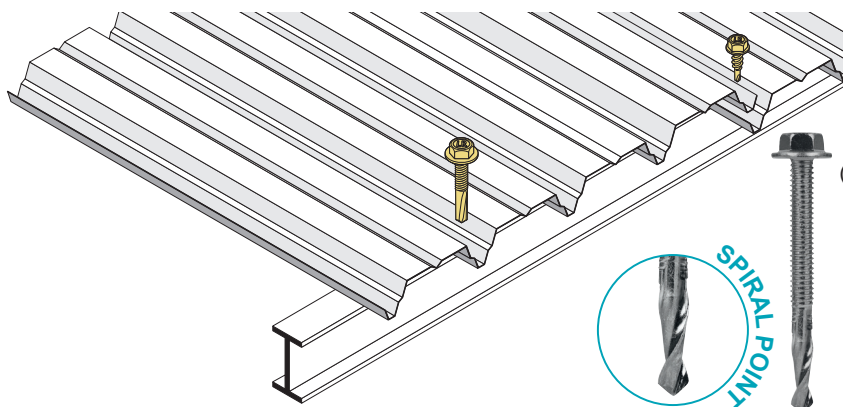DTU
43.3F.T.
4023

(*) Existe en **GOLDOVIS SPIRAL**

(TH 10 - CP : 4 à 18 - CA maxi : 35)

Ø 6,3 x 63 / Code **331 130** / **Acier ZBJ**

Ø 6,3 x 63 / Code **331 132** / **Acier Supracoat 2C**

Ø 6,3 x 63 / Code **331 133** / **Acier Supracoat 3C**

GRANDE CAPACITÉ DE PERÇAGE (Jusqu'à 18 mm)

Douille TH 10 - Code **323 510** - x1

DTU
43.3F.T.
4168

ETANCO®



Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

ÉTANCHÉITÉ



FIXATIONS ET COUTURAGE DES BACS ACIER SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

SUR CHARPENTE BOIS



GOLDOVIS BOIS

Vis autoperceuse pointe foret - Tête Hexagonale (6 pans de 10 mm)
à collerette large Ø 15 mm - Ép. 1,5 mm

Matière : Acier Supraccoat 2C

Résistance à la corrosion ≥ 15 cycles KESTERNICH

Capacité de perçage : 4 x 0,75 mm

Goldovis BOIS		Ø x L	Code x500
CS maxi	H		
13	10	6,5 x 63	331 222

en Acier Supraccoat 3C - Code 331 224 - x100

Douille TH 10 - Code 323 510 - x1

Pour les locaux à forte ou très forte hygrométrie :

GOLDINOX BOIS Ø 6,3 x 60 en Acier inoxydable A4 Aisi 316 L


Code 374 450 - x100 - CP : 1 à 3 x 0,75mm - TH 8 - CS maxi : 5

Douille TH 8 - Code 323 500 - x1


DTU
43.3



F.T.
4024

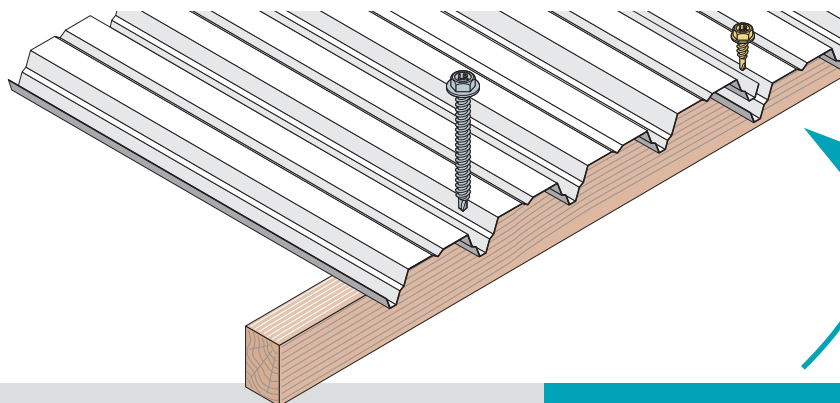

COUTURAGE PAR VISSAGE

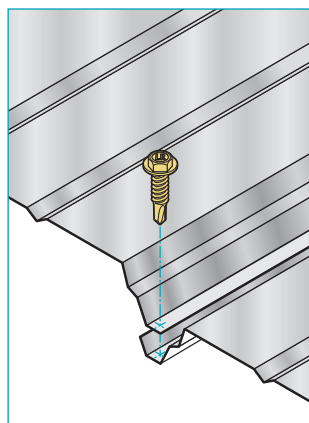

FASTOVIS FC-R2

Vis autoperceuse pointe foret

Tête Hexagonale (6 pans de 8 mm) à collerette

Matière : Acier Zingué Bichromaté Jaune

Résistance à la corrosion ≥ 2 cycles KESTERNICH

Capacité de perçage : 2 à 4 x 0,75 mm

Fastovis FC-R2		Ø x L	Code x500
CA maxi	H		
4 x 0,75	8	4,8 x 17	284 110

Couturage des bacs acier support d'étanchéité et fixation des relevés

en Acier Supraccoat 2C - Code 284 113 - x500

en Acier Supraccoat 3C - Code 284 115 - x500

Douille TH 8 - Code 323 500 - x1

DTU
43.3



F.T.
4127



ETANCO®


Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

ÉTANCHÉITÉ



COUTURAGE DES BACS ACIER SUPPORT D'ÉTANCHÉITÉ

COUTURAGE PAR RIVETAGE

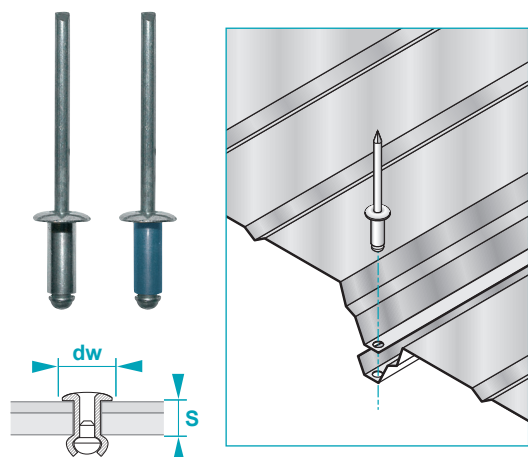

RIVET NON ÉTANCHE / COLORIV

Rivet Alu / Acier N.E.

Matière : Rivet Aluminium & Mandrin Acier zingué

Ø collerette (dw) : 10

Ép. nominale à sertir Smini : 2 x 0,75

Ép. nominale à sertir Smaxi : 8,0

Ø de perçage conseillé : 5

(valeurs en mm)


RIVET N.E.		Ø x L	Code x500
S maxi			
8,0		4,8 x 12	275 210

COLORIV*		Ø x L	Code x500
S maxi			
8,0		4,8 x 12	275 215

Foret HSs Ø 5,00 x 86 - Code 282 020 - x1

Teintes : nuancier Etanco

DTU
43.3

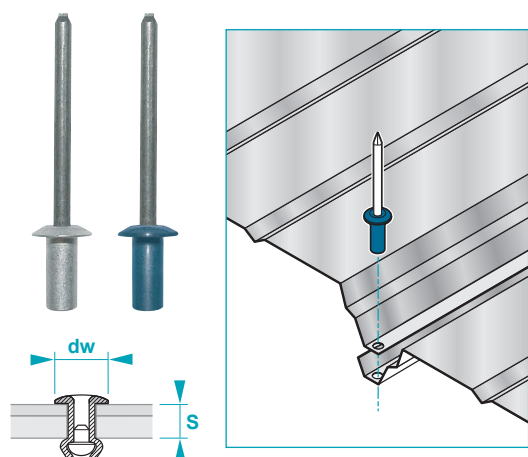

RIVET ÉTANCHE / COLORIV

Rivet Alu / Acier Étanche

Matière : Rivet Aluminium & Mandrin Acier zingué

Ø collerette (dw) : 9,5

Ép. nominale à sertir Smini : 2 x 0,75

Ép. nominale à sertir Smaxi : 6,4

Ø de perçage conseillé : 5

(valeurs en mm)

RIVET		Ø x L	Code x500
S maxi			
6,4		4,8 x 11,5	274 090

COLORIV*		Ø x L	Code x500
S maxi			
6,4		4,8 x 11,5	276 900

Foret HSs Ø 5,00 x 86 - Code 282 020 - x1

Teintes : nuancier Etanco

DTU
43.3



ETANCO®



Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

ÉTANCHÉITÉ



FIXATION MÉCANIQUE SUR BAC ACIER PLEIN OU SUR BOIS

RONDELLES ET PLAQUETTES



ISOLANT SEMI-RIGIDE



RONDELLE Ø 70 / AZ



Rondelle de répartition à cuvette ép. 10/10°

S'utilise avec une vis Tête Plate Double Filet EVDF (**Solide au pas**)


Matière/Revêtement : Alu/Zinc

Résistance à la corrosion ≥ 15 cycles KESTERNICH

Rondelle de répartition		Modèle	Code x500
Ø trou	Prof. Cuvette		
4,5	7	Ø 70	294 926



MEMBRANE SYNTHÉTIQUE



PLAQUETTE 82 x 40 R / AZ



Plaquette de répartition renforcée à cuvette ép. 10/10°

S'utilise avec une vis Tête Plate Double Filet EVDF (**Solide au pas**)


Matière/Revêtement : Alu/Zinc

Résistance à la corrosion ≥ 15 cycles KESTERNICH

Rondelle de répartition		Modèle	Code x1000
Ø trou	Prof. Cuvette		
5	4,5	82 x 40 R	294 712



MEMBRANE BITUMINEUSE



Plaquette et rondelle de répartition à cuvette ép. 8/10°

S'utilise avec une vis Tête Plate Double Filet EVDF (**Solide au pas**)

Matière/Revêtement : Alu/Zinc

Résistance à la corrosion ≥ 15 cycles KESTERNICH

Rondelle de répartition		Modèle	Code x1000
Ø trou	Prof. Cuvette		
4,5	2,2	40 x 40	294 780
4,5	2,4	Ø 40	603 491



ETANCO®

Tél : 01 34 80 52 00 - Fax : 01 30 71 01 89 - etanco.eu

ÉTANCHÉITÉ