
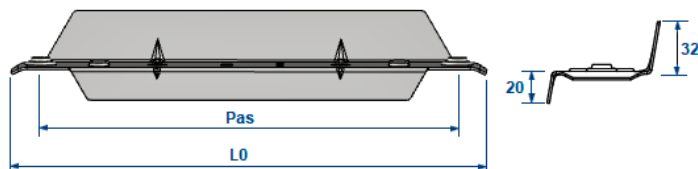


SENTINEIGE

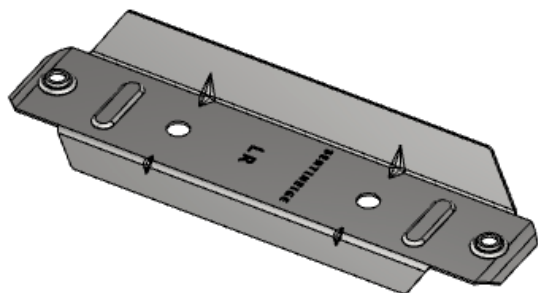

Matière

Acier galvanisé post-laqué Epaisseur 15/10^e


VIS DE FIXATION X 2	SOUTIEN	RESULTAT DE L'ESSAI AU DEVERSEMENT
Zacrovis 6 Ø 6,3 x 100	Bac acier sur panne Z de 2 mm	1102 daN¹
Zacrovis bois Ø 6,3 x 100	Bac acier sur panne bois Sapin 60x80 de 450 kg/m ³ + OSB de 20 mm	679 daN²
Notes	Les caractéristiques techniques rapportées ci-dessus proviennent d'analyses sur des échantillons représentatifs et doivent être considérées comme des valeurs moyennes typiques mesurées sur le produit et ne peuvent pas être utilisées comme valeurs de spécification. Analyses effectuées sur un produit naturel non coloré	

1 - Une fixation échappe du support- pas de déformation

2 - Rupture d'une fixation - Pas de déformation

Application

Arrêt de neige pour bac acier nervuré



Dimensions et codes

Modèle (Pas)	Qté	Cond.	L0	Longueur Utile Entre les 2 Axes d'ondes d'extrémité du bac	Pour profil	Code Ga/ PsL
250	1 boîte	25	294	1000	4x250 x35/40/24	170651
283	1 boîte	25	327	850	3x283x29	170661
333	1 boîte	25	377	1000	3x333x39/45	170671

Qualité

Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur