

## RALLONGE GRISBY 180 Lg.125 mm POUR ÉQUERRE ISOLCO



### DÉFINITION DU PRODUIT


- Rallonge réglable s'adaptant sur l'équerre ISOLCO pour la fixation verticale de chevrons bois.

### MATIÈRE & REVÊTEMENT

- Acier galvanisé Z450.

### MISE EN ŒUVRE

- Fixations conseillées des rallonges sur l'équerre ISOLCO :
  1. Boulon TRCC Zingué Ø8x20 + Ecrou Zingué M8 (Code : 54 505)
  2. Rondelle éventail Zinguée Ø14x8 (Code : 73 010)
  3. Rondelle plate Galva Ø20x9x1 (Code : 71 050)
- Fixations conseillées du chevron bois sur la rallonge GRISBY :
  1. Tirefond à visser Shérardisé Ø7x50 (Code : 19 802)
  2. Rondelle plate Galva Ø18x8.5x1 (Code : 71 060)
  3. Vis à bois VBU TF Shérardisée Ø5x40 dite de blocage (2 minimum) (Code : 25 502)

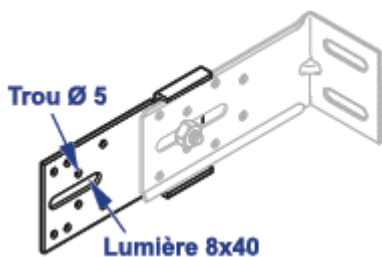

### DIMENSION & CODE

Longueur (mm)	Pour équerre Lg. (mm)	P.R. mini* (mm)	P.R. maxi* (mm)	Ø et nombres de trous (mm)	Épaisseur (mm)	Code
125	60 / x > 60	55	90	8x40 (x1) + Ø5 (x8)	2,5	367 226

(\*) P.R. : Plage de réglage mini/maxi à rajouter à la longueur de l'équerre > ou = 60 mm.

### MARQUAGE - ÉTIQUETAGE

- Sur conditionnement : RALLONGE GRISBY 180 Lg. 125 mm + Code.

### CONTRÔLE QUALITÉ

- Système de management de la qualité certifié ISO 9001 suivant certificat en vigueur.

### NOTA

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seuls les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

Date d'enregistrement : 10/02/2021 – Indice B

LR ETANCO est membre adhérent de :



la façade intelligente

ETANCO - Parc les Érables - Bât. 1 - 66 Route de Sartrouville

78231 Le Pecq Cedex France - [www.etanco.eu](http://www.etanco.eu)

Tél : 0134805200 - [commercial.france@etanco.fr](mailto:commercial.france@etanco.fr)